


DISPOSITIVO MICROVENTILACIÓN

Dispositivo de microapertura para ventilación

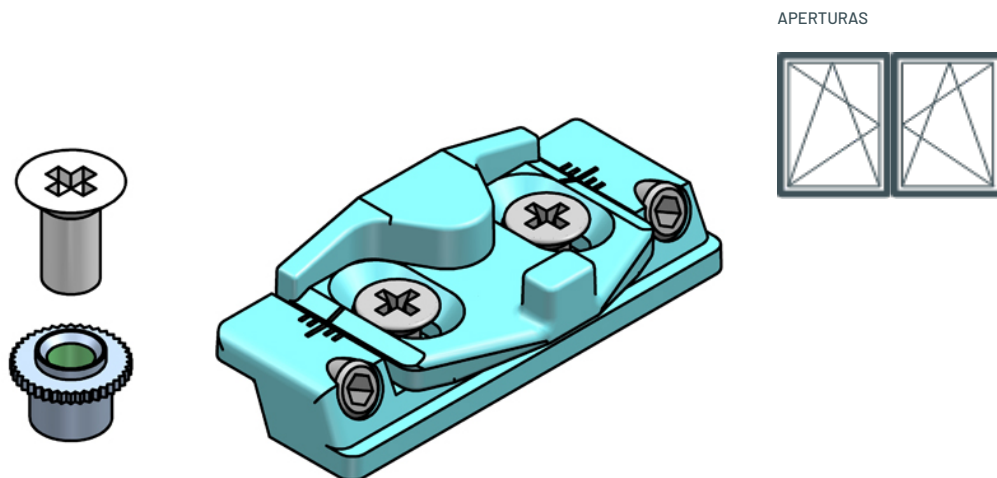

REFERENCIA

70B9415AS


DESCRIPCIÓN



Dispositivo de Microapertura que permite una apertura mínima, regulada y controlada para la ventilación de estancias. Mediante su utilización se obtiene una apertura fija de la carpintería tanto en ventanas oscilobatientes como en practicables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de fijación rápida mediante prisionero.
- Regulación de la microapertura desde 2 mm. a 6 mm., cada 0.5 mm.
- Compatible con la mayoría de herrajes oscilobatientes del mercado.
- Compatible con los kits de practicable Baicha CF4+ Cremona OB.

OSCILOBATIENTE

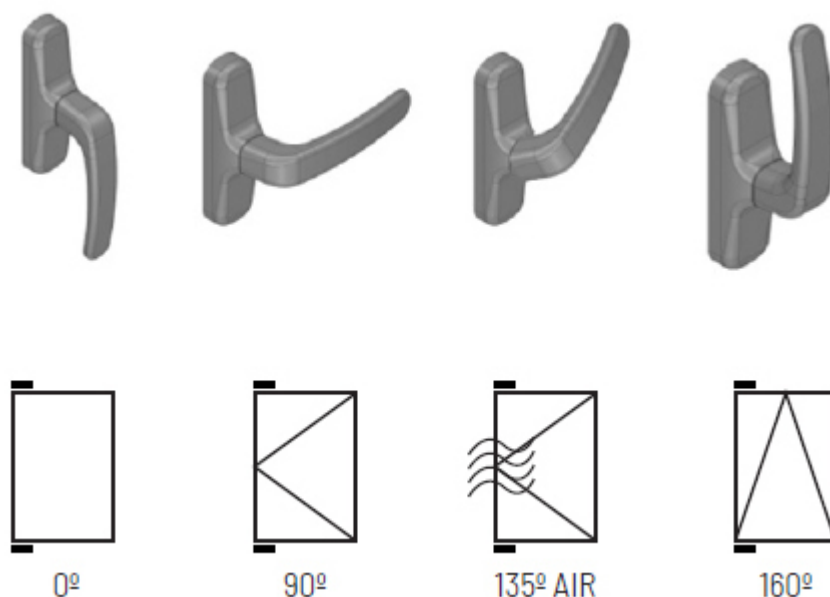

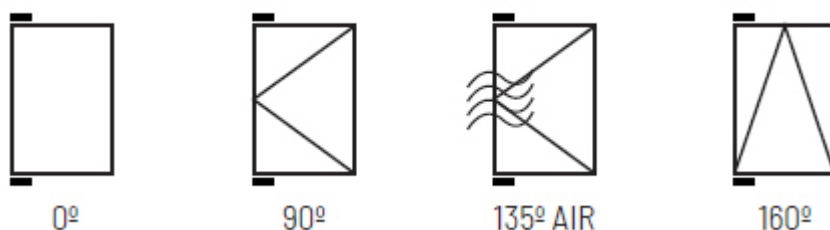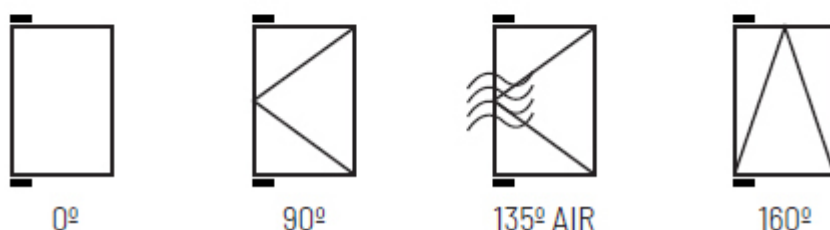**CREMONA PRACTICABLE****DIMENSIONES Y PESOS ADMISIBLES**

- Gracias al bulón atornillado a la pletina del herraje, se reduce al mínimo, el espacio ocupado por el dispositivo (aprox. 50 mm).

SALUBRIDAD, EFICIENCIA ENERGÉTICA

- La utilización de este dispositivo permite la renovación controlada del aire del local donde se instala, mejorando la salubridad y evitando la condensación debida al exceso de humedad en las viviendas por falta de aireación.
- Gracias a su regulación es posible controlar la apertura de modo que se minimice la pérdida de eficiencia energética debida a la renovación de aire.
- La correcta utilización de este dispositivo no altera las prestaciones de permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia a viento declaradas en el marcado CE de la ventana.
- La capacidad de regulación del dispositivo posibilita que la ventana alcance la Clase 1 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000. (Requisito en España: CTE:DB-HS3 de Dic 2009).



EMBALAJE

25 unidades por caja embolsadas individualmente.



MATERIALES

Bulón en acero inoxidable austenítico
Tornillería en acero inoxidable austenítico



ATRIBUTOS

Montaje rápido



TRATAMIENTOS

Piezas inyectadas en zamak:

- Vibrado
- Zincado
- Pasivado

ESQUEMAS SISTEMA

