


COMPÁS MINI-PRO

Para cierre al inversor y cierre al marco



APERTURAS

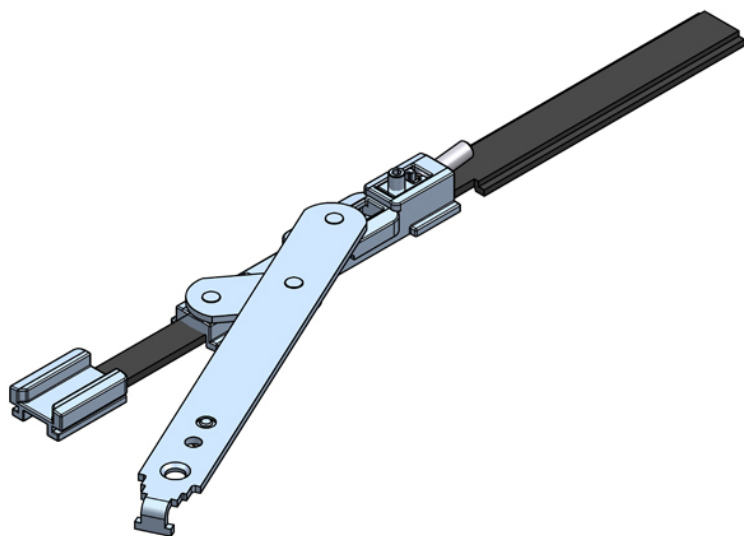

REFERENCIA

70B3200AS

DESCRIPCIÓN

Compás oscilobatiente para las ventanas más estrechas con varias piezas pre-remachadas, para mayor rapidez de montaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Utilizable con kit OBT-PRO y OBT-PRO-CM.
- Mecanismo con dispositivo de regulación de la caída lateral de la hoja.
- Regulación de la presión de cierre mediante excéntricas.

DIMENSIONES Y PESOS ADMISIBLES

- OBT-PRO: Ancho mínimo hoja 300 y ancho máximo hoja 375.
- OBT-PRO-CM: Ancho mínimo hoja 380 y ancho máximo hoja 450



EMBALAJE

5 unidades por caja y embolsadas individualmente



MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable austénico
Piezas en zamak 5
Compás en pletina 20×3 en acero inoxidable



ATRIBUTOS

Regulación lateral de 11 mm
Regulación presión hoja/marco de 1.1 mm
Antirruido
Montaje rápido



TRATAMIENTOS

Piezas inyectadas en zamak:

- Vibrado
- Pasivado
- Zincado