


OBT PRO-CM-MAX-I

Kit oscilobatiente OBT PRO-CM-MAX cierre al marco



APERTURAS

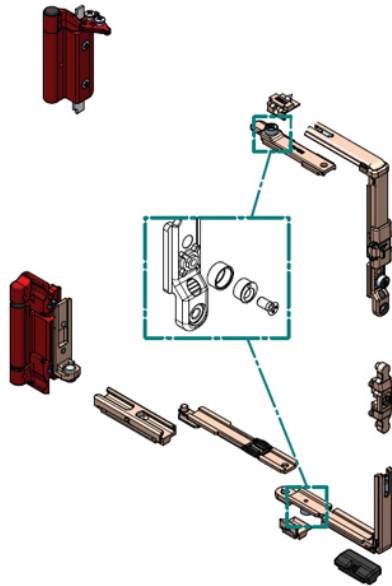

REFERENCIA

70B2132



Blanco brillo 9110 | **BL**
Negro mate 9005 | **NE**
Lacado RAL | **LC**



DESCRIPCIÓN

Conjunto oscilobatiente OBT-PRO-MAX para cierre al marco para 1 hoja y sin cremona que incorpora bisagras premontadas para hoja izquierda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Herraje reversible izquierda-derecha.
- Dispositivo antifalsa-maniobra en el ángulo de reenvío.
- Sistema de cerraderos antipalanca en posición "oscilo".
- Hasta ocho puntos de cierre mediante la inclusión de ángulos de reenvío y cerraderos adicionales (CCV-PRO-MAX y CCH-PRO-MAX, también compatible con las versiones clásicas).
- Regulación de la presión de cierre mediante excéntricas recubiertas con un casquillo autogiratorio. Regulación (+-) 1mm.
- Regulación del tiro del compás.
- La bisagra inferior, tanto de la hoja activa como de la hoja pasiva, disponen de regulación de la cámara y de la altura de la hoja.
- La bisagra superior de la hoja pasiva dispone de regulación equivalente a la del compás de oscilo.
- Herraje modular: se pueden añadir o sustituir elementos del mismo sin tener que desmontarlo completamente.
- Regulación de la presión de cierre mediante excéntricas recubiertas con un casquillo autogiratorio. Regulación (+-) 1mm.
- Regulación del tiro del compás.
- La bisagra inferior, tanto de la hoja activa como de la hoja pasiva, disponen de regulación de la cámara y de la altura de la hoja.
- La bisagra superior de la hoja pasiva dispone de regulación equivalente a la del compás de oscilo.
- Herraje modular: se pueden añadir o sustituir elementos del mismo sin tener que desmontarlo completamente.

DIMENSIONES Y PESOS ADMISIBLES

- Ancho de hoja mínimo: 380 mm.
- Ancho de hoja máximo: 1.700 mm.
- Alto de hoja mínimo: 375 mm para una hoja.

- En dos hojas, con clip retenedor 375 mm, con pasador JP-ZMK PRO 650 mm, con pasador JP-HP-PR 420 mm, y con pasador bidireccional 580 mm.
- Alto de hoja máximo: 2.700 mm.
- Peso máximo: 110 kg.*



EMBALAJE

1 unidad sin cremona y con casquillos autogiratorios



MATERIALES

Compás pletina 20x3 en acero inox.
Piezas de plástico en poliamida
Bulones bisagras en acero inoxidable austénico
Tornillería en acero inoxidable austénico
Piezas en zamak 5 y aluminio



ATRIBUTOS

Piezas mecanizadas a partir del perfil de extrusión



TRATAMIENTOS

Vibrado
Pasivado
Pretratamiento
Zincado
Polimerizado



PREMONTAJE



Bisagras premontadas para hoja izquierda

ESQUEMAS SISTEMA

