


OBT PRO-MAX-D

Conjunto base OBT PRO-MAX cierre al inversor



APERTURAS

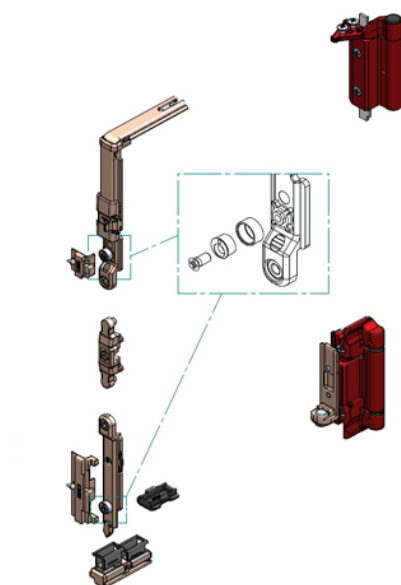

REFERENCIA

70B2030



Blanco brillo 9110 | **BL**
Negro mate 9005 | **NE**
Lacado RAL | **LC**



DESCRIPCIÓN

Conjunto oscilobatiente OBT-PRO-MAX para cierre al inversor para 1 hoja y sin cremona. Con bisagras premontadas izquierdas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Compatible con todos los elementos y complementos del OBT-PRO Clásico.
- Herraje reversible izquierda-derecha.
- Dispositivo antifalsa-maniobra en el ángulo de reenvío.
- Sistema de cerraderos antipalanca en posición "oscilo".
- Hasta ocho puntos de cierre mediante la inclusión de ángulos de reenvío y cerraderos adicionales (CCV-PRO-MAX y CCH-PRO-MAX, también compatible con la versión clásica).
- Regulación de la presión de cierre mediante excéntricas recubiertas con un casquillo autogiratorio. Regulación (+-) 1mm.
- Regulación del tiro del compás.
- La bisagra inferior, tanto de la hoja activa como de la hoja pasiva, disponen de regulación de la cámara y de la altura de la hoja.
- La bisagra superior de la hoja pasiva dispone de regulación equivalente a la del compás de oscilo.
- Herraje modular: se pueden añadir o sustituir elementos del mismo sin tener que desmontarlo completamente.

DIMENSIONES Y PESOS ADMISIBLES

- Ancho de hoja mínimo: 300 mm.
- Ancho de hoja máximo: 1.700 mm.
- Alto de hoja mínimo: 410 mm para una hoja.
- En dos hojas, con pasador JP-ZMK PRO 650 mm, con pasador JP-HP PRO 625 mm., y con pasador bidireccional 610 mm.
- Alto de hoja máximo: 2.700 mm.



EMBALAJE

1 unidad sin cremona y con casquillos autogiratorios

**MATERIALES**

Compás pletina 20x3 en acero inox.
 Piezas de plástico en poliamida
 Bulones bisagras en acero inoxidable austénico
 Tornillería en acero inoxidable austénico
 Piezas en zamak 5 y aluminio

**ATRIBUTOS**

Piezas mecanizadas a partir del perfil de extrusión

**TRATAMIENTOS**

Vibrado
 Pasivado
 Zincado
 Polimerizado

**PREMONTAJE**

Bisagras premontadas para hoja derecha

ESQUEMAS SISTEMA