


BISAGRA CB-HP PRO_D

Bisagras para hoja pasiva



APERTURAS

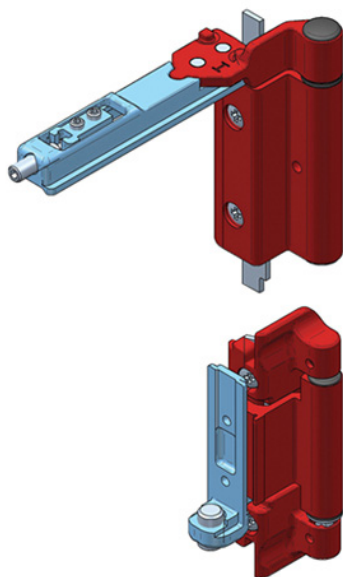

REFERENCIA

70B6002



Blanco brillo 9110 | **BL**
Negro mate 9005 | **NE**
Lacado RAL | **LC**

NE

BL

LC

DESCRIPCIÓN

Conjunto de bisagras con sistema de regulación para hoja pasiva y sistema de fijación al perfil de fácil colocación. Misma estética que la bisagra del mecanismo OBT-PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Longitud de la bisagra superior = 90 mm.
- Longitud de la bisagra inferior = 114 mm.
- Premontadas.
- Misma estética que la bisagra del mecanismo oscilobatiente.
- Sistema de fijación al perfil de fácil colocación.
- Las bisagras poseen regulación horizontal y vertical.
- Se sirven premontadas para hoja izquierda.



EMBALAJE

10 unidades por caja. En bolsas de 2 unidades (superior e inferior) premontadas



MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable austénico
Placas de fijación en acero inoxidable
Casquillos en poliamida



ATRIBUTOS

Palas mecanizadas a partir del perfil de extrusión
Regulación en altura: 3 mm.
Regulación lateral: 1,2 mm.
Reversible
Montaje rápido
Antirruido



TRATAMIENTOS

Piezas inyectadas en zamak:

- Vibrado
- Pasivado
- Polimerizado
- Zincado
- Vibrado
- Polimerizado



PREMONTAJE



Premontadas para hoja derecha. También disponible para hoja pasiva izquierda

ESQUEMAS SISTEMA

