


# BISAGRA BCE-90 IZQUIERDA

Bisagra compacta CE con plaxa de acero inoxidable

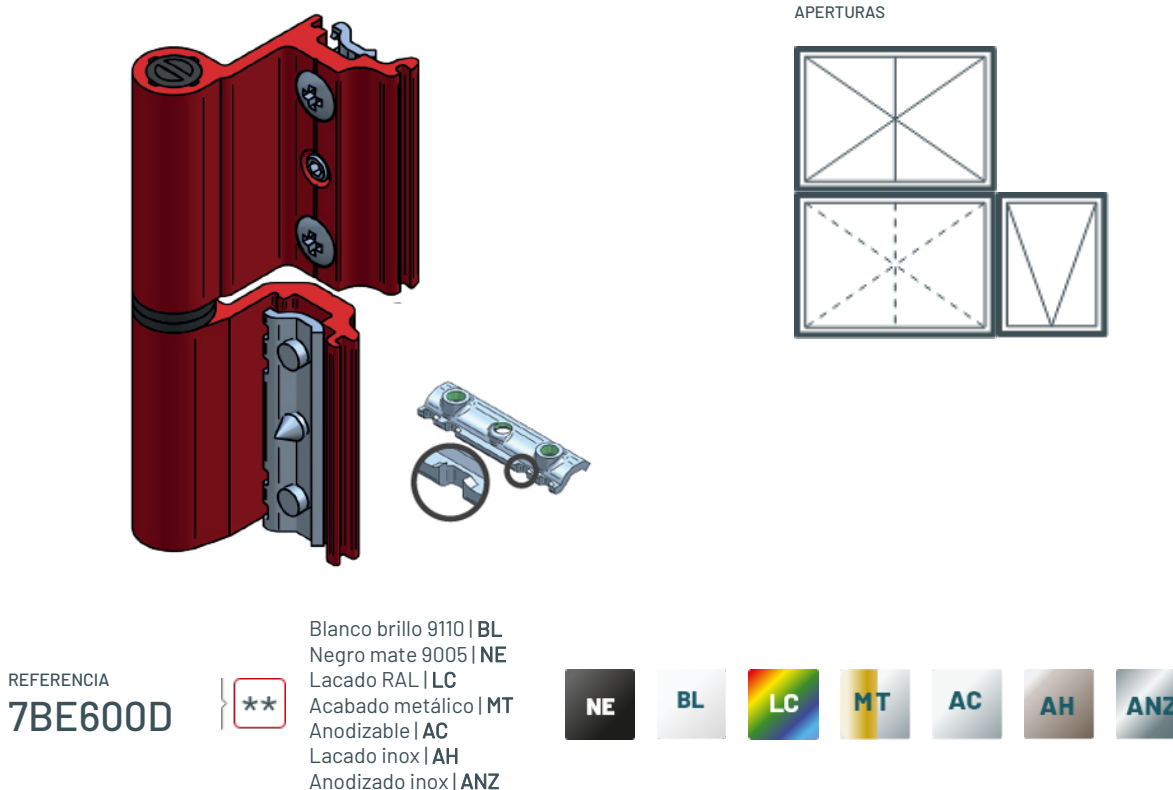

## DESCRIPCIÓN

Bisagra para series de Cámara Europea de rápida colocación con placas de acero inoxidable dentadas y pre-montadas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dotada de sistema antideslizamiento gracias al especial diseño de las placas.
- Incorpora alojamiento central para montar tornillos antideslizamiento (no incluidos).
- Prisonero recomendado: 914 M5x14\_60º o tornillo roscachapa  $\varnothing < 4,2$  mm.
- Eje en acero inoxidable de  $\varnothing 7$  mm.
- Longitud de bisagra: 94 mm.
- Premontadas.



### EMBALAJE

50 unidades en bolsas de 4 unidades premontadas con prisioneros incluidos.



### MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable  
Piezas en zamak 5  
Casquillos en poliamida  
Placas y ejes en acero inoxidable austénico



### ATRIBUTOS

Piezas mecanizadas a partir del perfil de extrusión  
Montaje rápido



### TRATAMIENTOS

Piezas inyectadas en zamak:

- Vibrado
- Pasivado
- Zincado
- Polimerizado

Herramientas:

- Phillips 2



### PREMONTAJE



Premontada para hoja izquierda con opción derecha.

### ESQUEMAS SISTEMA

