



BTH-CE IZQUIERDA PLACA INOX

Bisagra tercera hoja (coplanar) con placa inox

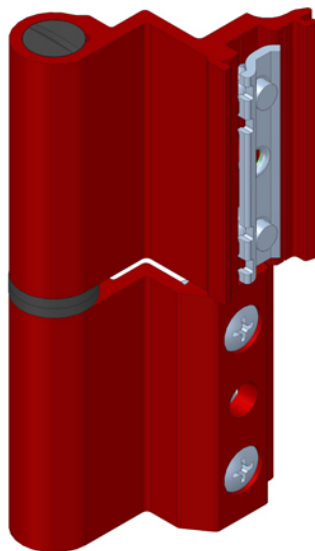

APERTURAS



REFERENCIA

7BE210I



Blanco brillo 9110 | **BL**
Negro mate 9005 | **NE**
Lacado RAL | **LC**
Acabado metálico | **MT**
Anodizable | **AC**
Lacado inox | **AH**
Anodizado inox | **ANZ**



DESCRIPCIÓN

Bisagra de dos palas de Cámara Europea de rápida colocación con sistema anti-deslizamiento mediante tornillo adicional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Máxima altura del solape = 8 mm.
- Longitud de la bisagra = 100 mm.
- Premontadas.
- Sistema de fijación al perfil de fácil colocación.
- Placas de fijación antideslizamiento en acero inoxidable.
- Eje inoxidable Ø8 x 65 mm.
- Incorpora agujeros adicionales para colocación de prisionero o tornillo rosca chapa.
- Prisionero recomendado DIN 914 M5x14-60º o tornillo roscachapa Ø < 4,2 mm.



EMBALAJE

50 unidades en bolsas de 4 unidades premontadas. Prisioneros no incluidos



MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable
Casquillos en poliamida
Piezas aluminio
Eje en acero inoxidable
Placas de fijación en acero inoxidable austénico



ATRIBUTOS

Piezas mecanizadas a partir del perfil de extrusión
Montaje rápido



TRATAMIENTOS

Piezas inyectadas en zamak:

- Vibrado
- Polimerizado
- Pretratamiento

Herramientas:

- Phillips 2



PREMONTAJE



Premontada para hoja izquierda con opción derecha.

ESQUEMAS SISTEMA

