


BISAGRA AVANT CE

Bisagra regulable para puerta CE



APERTURAS

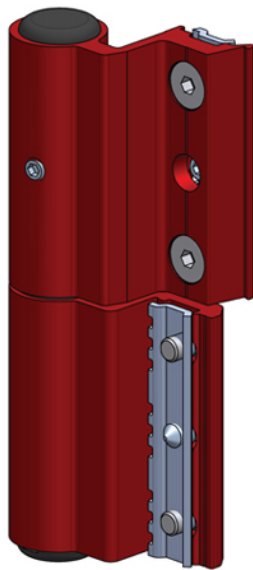

REFERENCIA

7BE7000



Blanco brillo 9110 | **BL**
Negro mate 9005 | **NE**
Lacado RAL | **LC**
Anodizable | **AC**
Lacado inox | **AH**
Anodizado inox | **ANZ**
Acabado metálico | **MT**



DESCRIPCIÓN

Bisagra de puerta con regulación 3D de dos palas para Cámara Europea. Instalación rápida y sencilla, y con tecnología de placa antideslizamiento, reforzada mediante tornillo prisionero adicional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de fijación al perfil de fácil colocación mediante contraplacas antideslizamiento premontadas en acero inox.
- Eje inoxidable Ø10 mm fijado al casquillo reductor con geometría a leva en zamak.
- Casquillo de poliamida autolubricado.
- Fijación de la regulación lateral mediante tornillo M6.
- Incorpora agujeros adicionales para la colocación de prisionero o tornillo rosca chapa. Prisionero recomendado DIN 914 M6x10-60º o tornillo roscachapa Ø < 4,8 mm.



EMBALAJE

30 unidades por caja en bolsas de 2 bisagras, desmontadas y con los complementos también embolsados.



MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable austenítico
Piezas en zamak 5 y aluminio
Piezas de plástico en poliamida
Placas de fijación en acero inoxidable



ATRIBUTOS

Regulación lateral +1,6 – 1,6 mm.
Regulación en altura +3 – 1 mm.
Regulación presión hoja/marco +0,5 – 0,5 mm.
Montaje rápido
Antirruido



TRATAMIENTOS

- Vibrado
- Pasivado
- Zincado
- Herramientas: Allen 6, 4 y 3.

ESQUEMAS SISTEMA

