


CIERRE PRESIÓN ACANTO-I

Cierre de presión reversible



APERTURAS

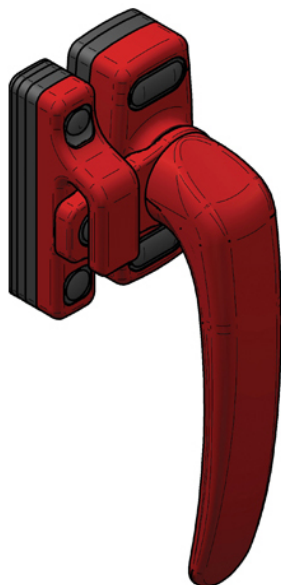

REFERENCIA

7PS100D



Blanco brillo 9110 | **BL**
Negro mate 9005 | **NE**
Lacado RAL | **LC**



DESCRIPCIÓN

Cierre de presión reversible con posicionamiento y tornillos de fijación ocultos por tapas de poliamida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Altura: 48 mm.
- Cierre fácilmente reversible.
- Tornillos de fijación ocultos por tapas en poliamida
- Suplementos en poliamida para su uso con cualquier carpintería.



EMBALAJE

20 unidades por caja en bolsas individuales con tornillos para fijación por separado



MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable austenítico
Piezas en zamak 5 y aluminio
Piezas de plástico en poliamida
Manilla en aluminio



ATRIBUTOS

Plásticos en blanco o negro según acabados



TRATAMIENTOS

- Vibrado
- Pasivado
- Pretratamiento
- Zincado
- Polimerizado





PREMONTAJE





Premontados para derecha.
Imagen correspondiente a vista interior izquierda

ESQUEMAS SISTEMA


SECCIONES SISTEMA

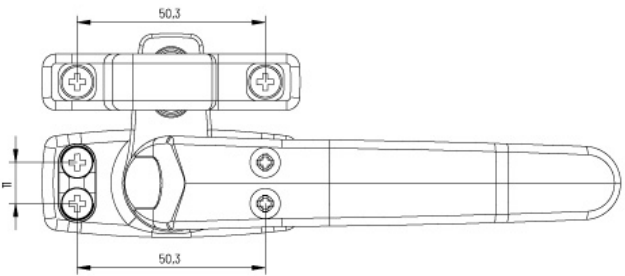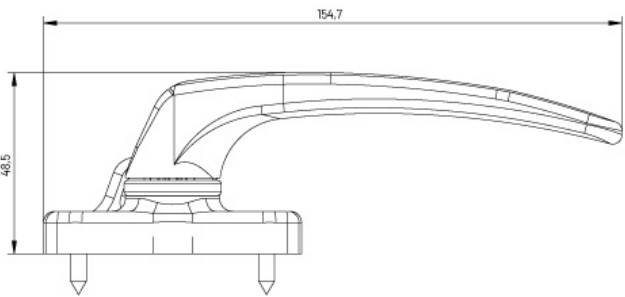

SUPLEMENTOS

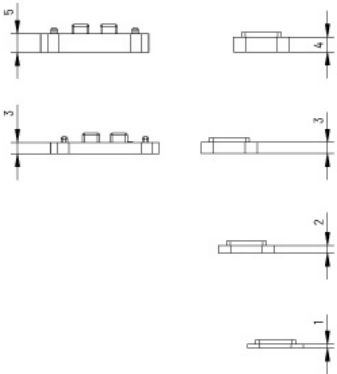

APERTURA EXTERIOR



APERTURA INTERIOR

