



IBERIA PR-LLAVE

Cremona reversible para aplicaciones con caja de transmisión

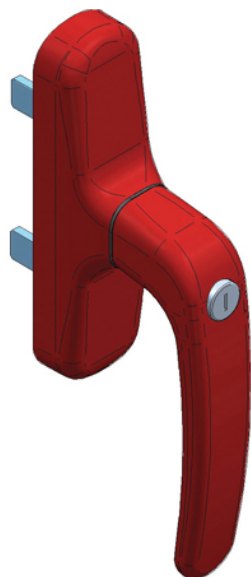

APERTURAS



REFERENCIA

7CB2104



Blanco brillo 9110 | **BL**
Negro mate 9005 | **NE**
Lacado RAL | **LC**



DESCRIPCIÓN

Cremona reversible para aplicaciones con caja de transmisión con bloqueo de la posición de la manilla mediante llave.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Válida para Cámara Europea.
- Fijación desde la parte trasera (tornillos ocultos).
- Distancias entre taladros de fijación: 86-98-104 mm.
- Dimensiones de las palas 10 x 3 mm.
- Recorrido de las palas 17 mm por cada 90°.



EMBALAJE

10 unidades por caja. Embolsadas individualmente con tornillos de fijación.



MATERIALES

Tornillería en inoxidable austenítico
Piezas en zamak 5 y aluminio
Piezas de plástico en poliamida



ATRIBUTOS

Con llave



TRATAMIENTOS

- Vibrado
- Pasivado
- Polimerizado
- Zincado
- Pretratamiento

ESQUEMAS SISTEMA

