


CREMONA OPL-BA-180 LLAVE_R

Cremona para OPL-BA-180 con Llave

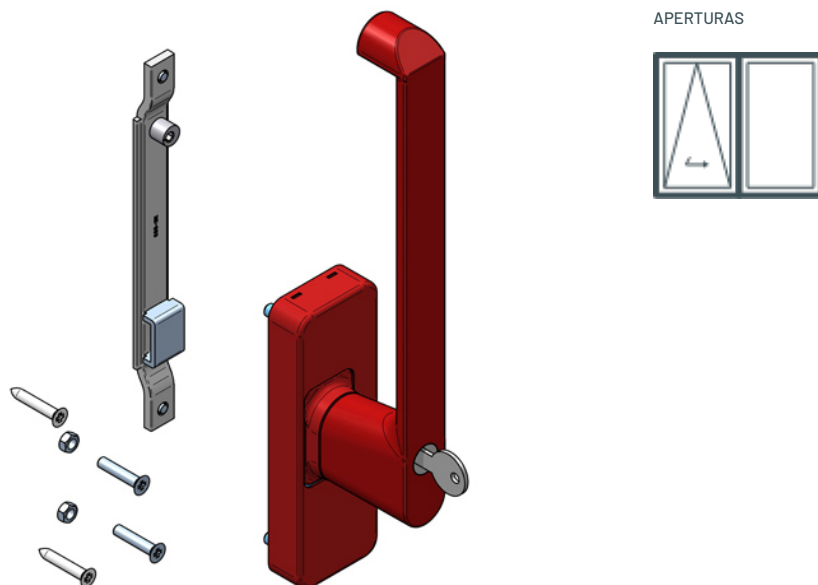

REFERENCIA

7PK110R



Blanco brillo 9110 | **BL**
Negro mate 9005 | **NE**
Lacado RAL | **LC**



DESCRIPCIÓN

Cremona de apertura interior derecha de oscilo paralela automática con llave y dispositivo de condensa en posición de cierre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Apertura y cierre de la hoja en un solo movimiento.
- Dispositivo de condensa, en la posición de cierre, para impedir apertura de hoja.
- Válida para series de aluminio de cámara europea con canal 18/14 y 15/12. • Fijación oculta, con tornillería de inox, desde la parte frontal y trasera.
- Dispositivo de bloqueo para la posición de corredera.
- Dimensiones de la pala 20 x 5 mm.
- Recorrido de la pala 50 mm.
- Distancia entre agujeros de fijación 85 y 120 mm.
- El conjunto incorpora un enlace a las pletina que cuenta con un bulón de cierre excéntrico, para la regulación de cierre.



EMBALAJE

1 unidad por caja componentes embolsados individualmente



MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable
Piezas en zamak 5
Piezas de plástico en poliamida
Perfiles de extrusión en aluminio



TRATAMIENTOS

- Vibrado
- Pasivado
- Zincado
- Desengrase



PREMONTAJE

Premontadas para hoja derecha 

ESQUEMAS SISTEMA

