


CREMONA OPL-BA-180

Cremona para interior-exterior con bocallave



APERTURAS

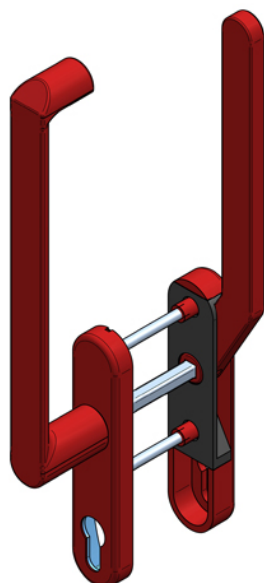

REFERENCIA

7PK1400



Blanco brillo 9110 | BL
Negro mate 9005 | NE



DESCRIPCIÓN

Manilla de accionamiento para ambos lados para herraje OPL, con agujero para cilindro y de altura exterior 15 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sujeción directa entre manillas a través de caja de transmisión.
- Sujeción con tornillería oculta.
- Alojamiento para cilindro.
- Sección de cuadradillo 80 x 80 mm.
- Distancia entre taladros de fijación 80 mm.
- Ancho perfil máximo 70 mm.
- Medidas superiores, bajo pedido.



EMBALAJE

1 unidad por caja embolsada individualmente con tornillería de sujeción



MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable
Piezas en zamak 5
Piezas de plástico en poliamida
Perfiles de extrusión en aluminio



ATRIBUTOS

Montaje rápido



TRATAMIENTOS

- Vibrado
- Pasivado
- Zincado
- Cromatizado

ESQUEMAS SISTEMA

