


ESURI SIN BOCALLAVE Y UÑERO

Manilla para elevable interior sin bocallave y uñero



APERTURAS

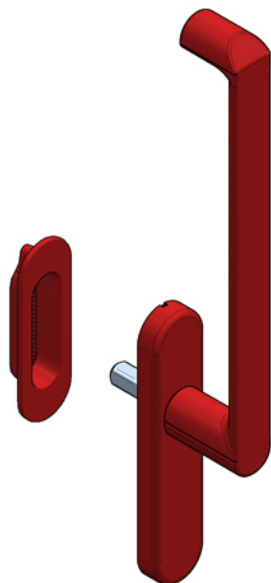

REFERENCIA

7HS0351



Blanco brillo 9110 | **BL**
Negro mate 9005 | **NE**
Lacado RAL | **LC**



DESCRIPCIÓN

Manilla para elevable con accionamiento de manilla interior sin bocallave y uñero exterior para HS-300 y HS-200.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fijación al perfil a través de tornillería entre manilla y uñero (o roseta) y opción de uñero o roseta para el lado exterior.
- Distancias entre taladros de fijación: 80 mm.
- Dimensión del cuadradillo 10 x 10 mm.
- La tornillería inox, a cortar según el perfil.
- Perfil hoja máxima 70 mm con tornillería. Para medidas superiores, fabricación bajo pedido.



EMBALAJE

1 unidad por caja embolsada individualmente con tornillería para sujección



MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable
Piezas de plástico en poliamida
Piezas en zamak 5 y aluminio
Piezas estampadas en aluminio y acero inoxidable



ATRIBUTOS

Montaje rápido
Lacadas



TRATAMIENTOS



- Vibrado
- Pasivado
- Zincado
- Desengrase
- Polimerizado




PREMONTAJE

Premontadas para hoja derecha


ESQUEMAS SISTEMA

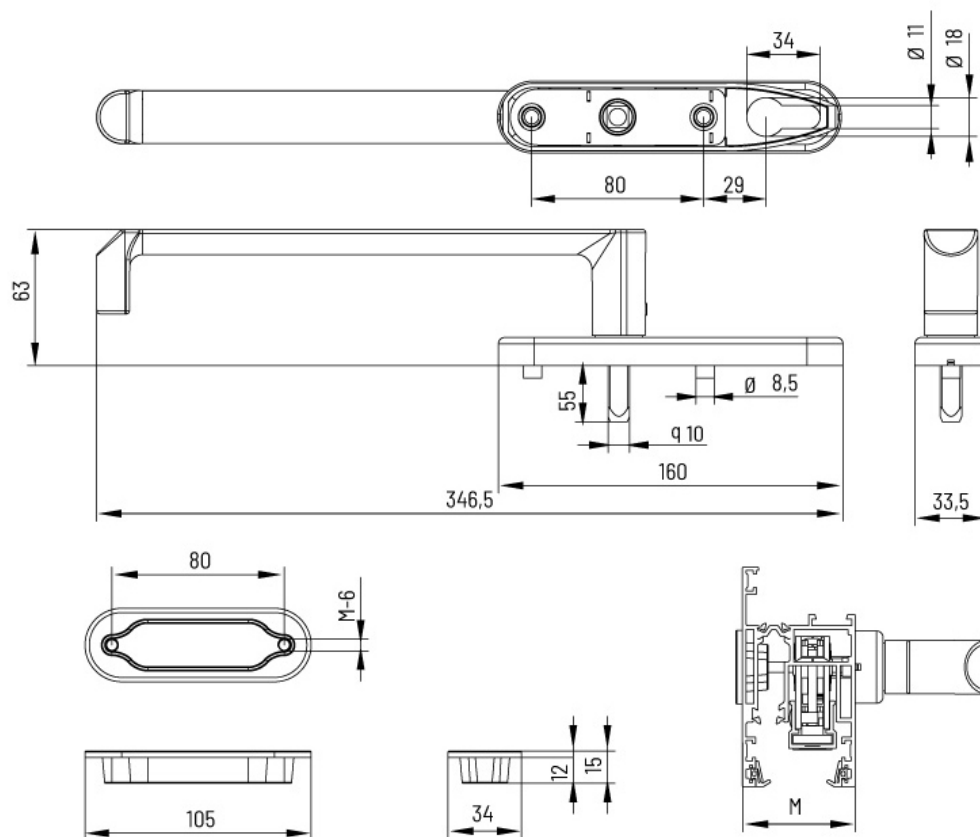

Mecanizados para manilla
Mechanising for handles
Usinages pour béquille



Mecanizados para uñero
Mechanising for flush handle
Usinages pour poignée cuvette



Mecanizados para roseta
Mechanising for rosette
Usinages pour rosace