


GAIA CON UÑERO CON BOCALLAVE

Manilla elevable gaia con uñero con bocallave



APERTURAS

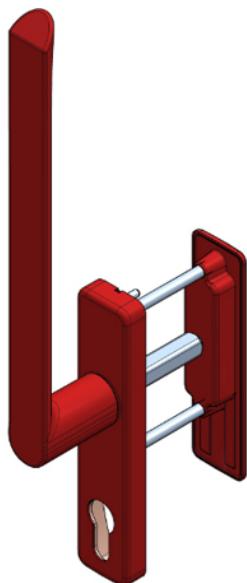

REFERENCIA

7HS1352

Blanco brillo 9110 | **BL**
 Negro mate 9005 | **NE**
 Lacado RAL | **LC**
 Acabado metálico | **MT**
 Anodizable | **AC**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fijación directa entre manillas a través de la caja de transmisión, con tornillería oculta.
- Alojamiento para cilindro.
- Distancias entre taladros de fijación: 80 mm.
- Dimensión del cuadradillo 10 x 10 x 160 mm.
- Perfil hoja máxima: 70 mm.
- Para medidas superiores, fabricación bajo pedido.



EMBALAJE

1 unidad por caja embolsada individualmente con tornillería para sujección



MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable
 Piezas de plástico en poliamida
 Piezas en zamak 5 y aluminio
 Piezas estampadas en aluminio y acero inoxidable



ATRIBUTOS

Montaje rápido



TRATAMIENTOS

- Vibrado
- Zincado
- Pasivado
- Vibrado
- Polimerizado
- Lacado

