



GAIA INT/EXT SIN BOCALLAVE

Manilla elevable gaia interior-exterior sin bocallave

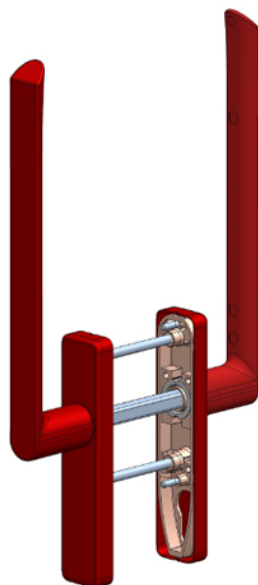

APERTURAS



REFERENCIA

7HS1356

Blanco brillo 9110 | **BL**
 Negro mate 9005 | **NE**
 Lacado RAL | **LC**
 Acabado metálico | **MT**
 Anodizable | **AC**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fijación directa entre manillas a través de la caja de transmisión, con tornillería oculta.
- Alojamiento para cilindro.
- Distancias entre taladros de fijación: 80 mm.
- Dimensión del cuadradillo 10 x 10 x 160 mm.
- Perfil hoja máxima: 70 mm.
- Para medidas superiores, fabricación bajo pedido.



EMBALAJE

1 unidad por caja embolsada individualmente con tornillería para sujeción



MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable
 Piezas de plástico en poliamida
 Piezas en zamak 5 y aluminio
 Piezas estampadas en aluminio y acero inoxidable



ATRIBUTOS


Montaje rápido




TRATAMIENTOS

- Vibrado
- Zincado
- Pasivado
- Vibrado
- Polimerizado
- Lacado


ESQUEMAS SISTEMA

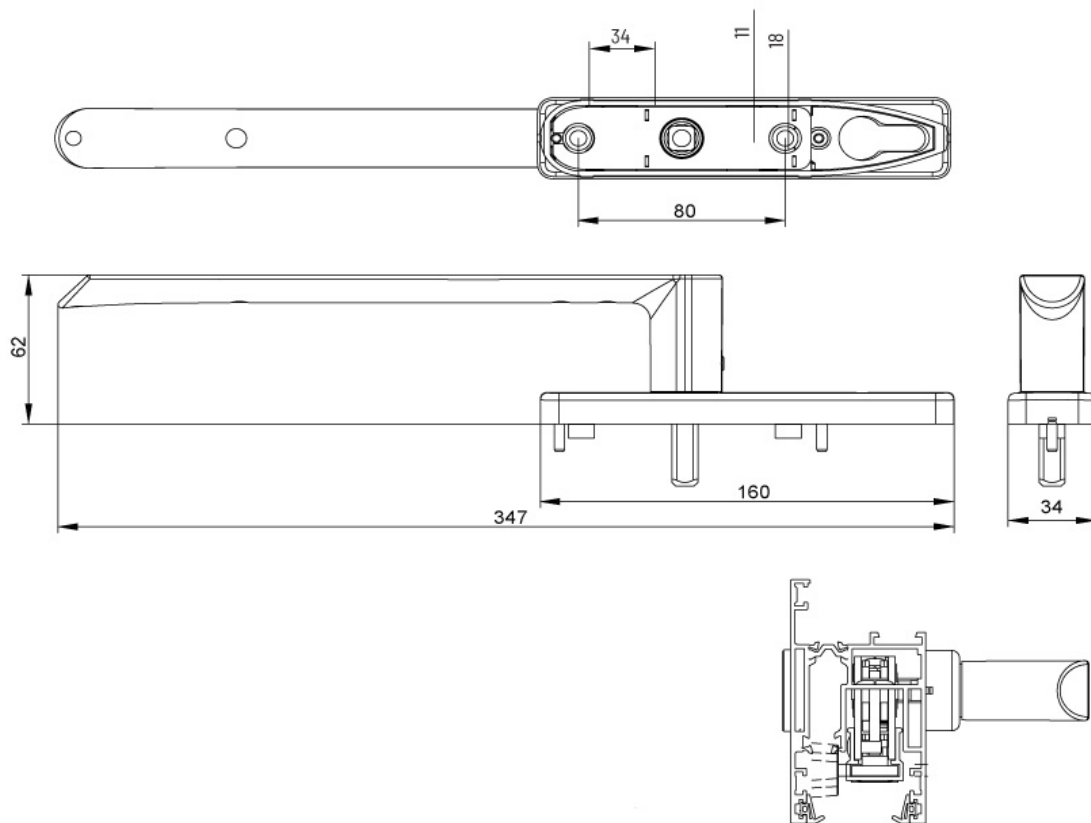

Mecanizados para manilla
Mechanising for handles
Usinages pour béquille

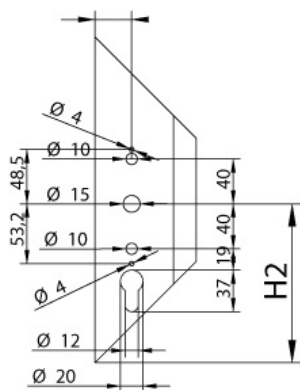

Mecanizados para uñero
Mechanising for flush handle
Usinages pour poignée cuvette

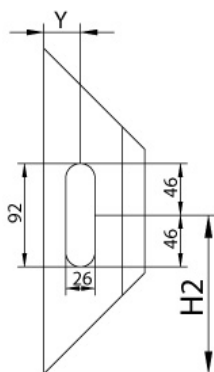

Mecanizados para roseta
Mechanising for rosette
Usinages pour rosace

