


MANILLA ESURI INT_EXT LLAVE

Manilla para corredera elevable interior-exterior con llave



APERTURAS

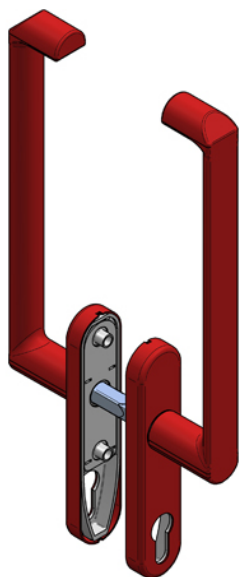

REFERENCIA

7HS0356



Blanco brillo 9110 | **BL**
Negro mate 9005 | **NE**
Lacado RAL | **LC**



DESCRIPCIÓN

Manilla para apertura desde ambos lados con llave para herraje de corredera elevable sin bocallave.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fijación directa entre manillas a través de la caja de transmisión, con tornillería oculta.
- Distancias entre taladros de fijación: 80 mm.
- Dimensión del cuadradillo 10 x 10 x 160 mm.
- Perfil hoja máxima 70 mm. Para medidas superiores, fabricación bajo pedido.



EMBALAJE

1 unidad por caja componentes embolsados individualmente



MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable
Piezas de plástico en poliamida
Piezas en zamak 5 y aluminio
Piezas estampadas en aluminio y acero inoxidable



ATRIBUTOS

Montaje rápido
Lacadas



TRATAMIENTOS



- Vibrado
- Pasivado
- Zincado
- Desengrase
- Polimerizado




PREMONTAJE

Premontadas para hoja derecha


ESQUEMAS SISTEMA

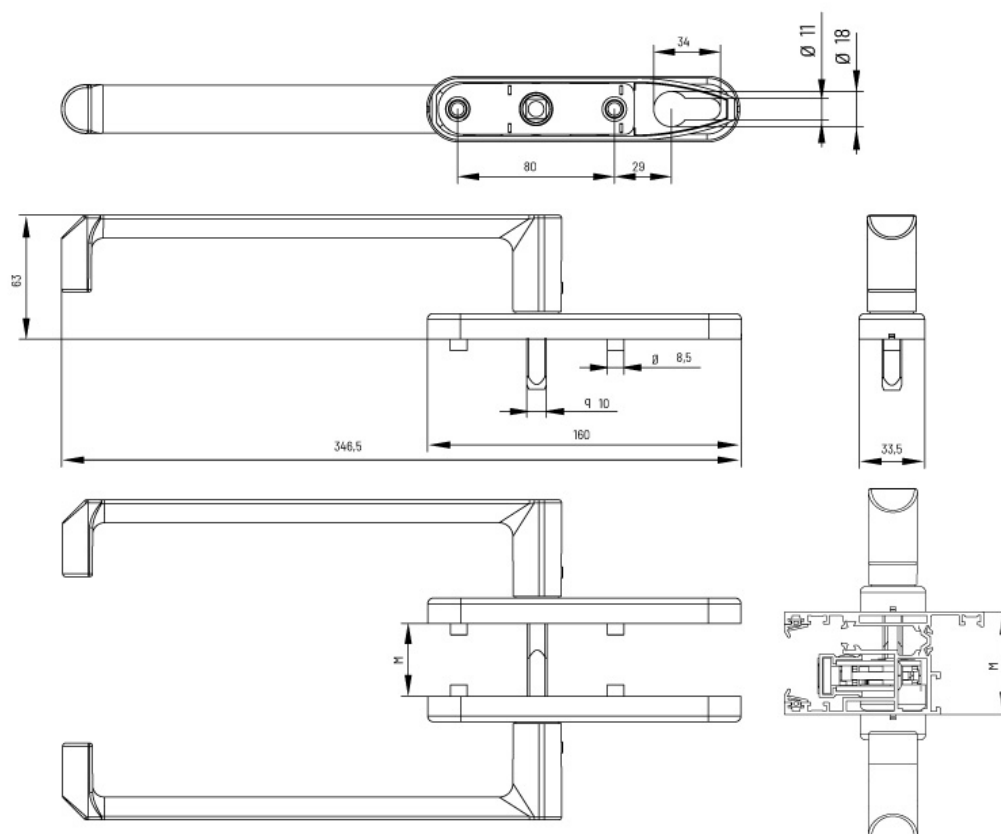

Mecanizados para manilla
Mechanising for handles
Usinages pour béquille



Mecanizados para uñero
Mechanising for flush handle
Usinages pour poignée cuvette



Mecanizados para roseta
Mechanising for rosette
Usinages pour rosace