

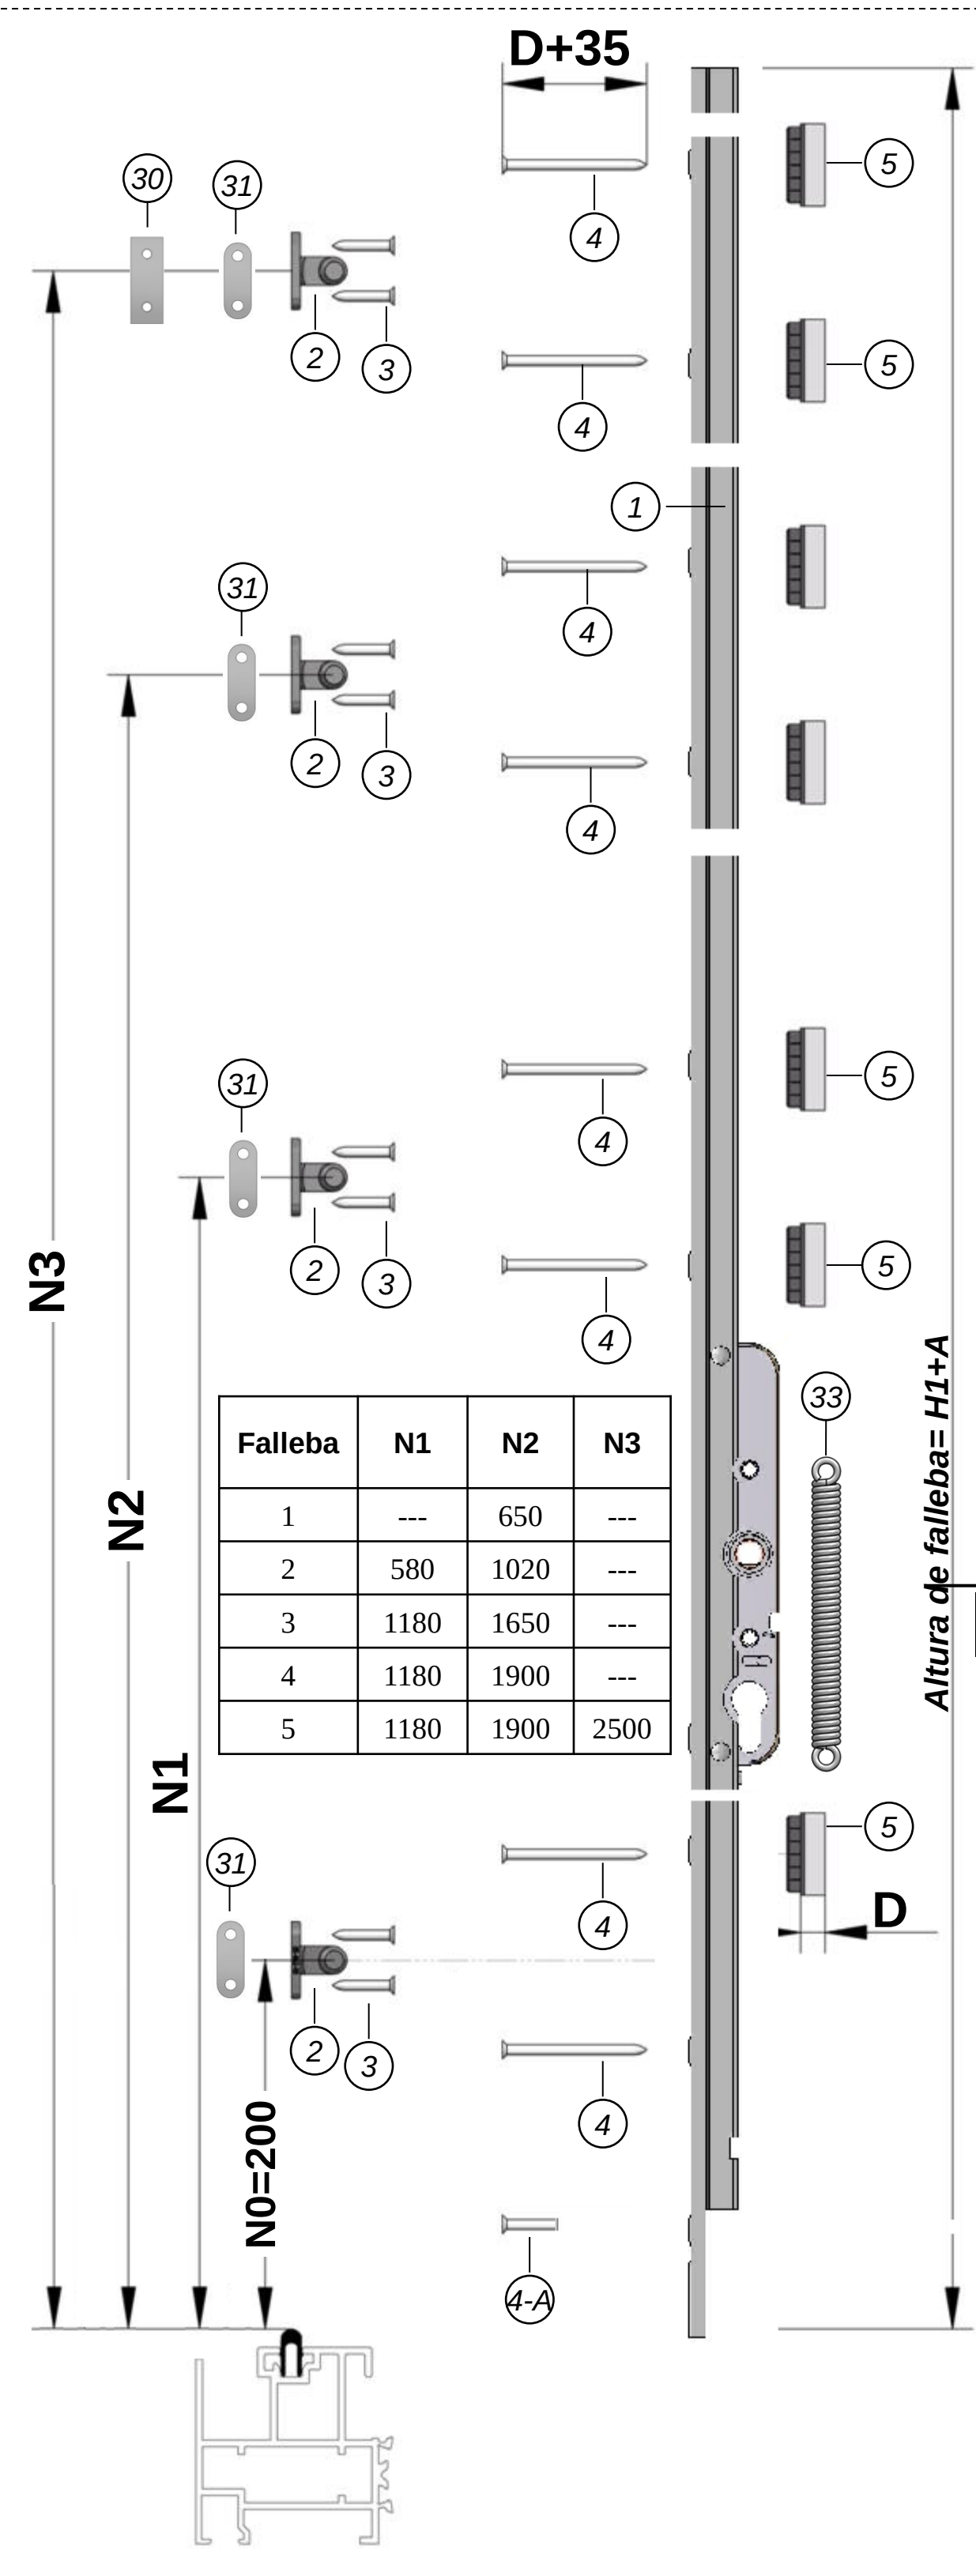




Peso máximo 200 kg por hoja // Medidas hoja H: 750-3200mm x L: 700-3300 mm H < 2·L

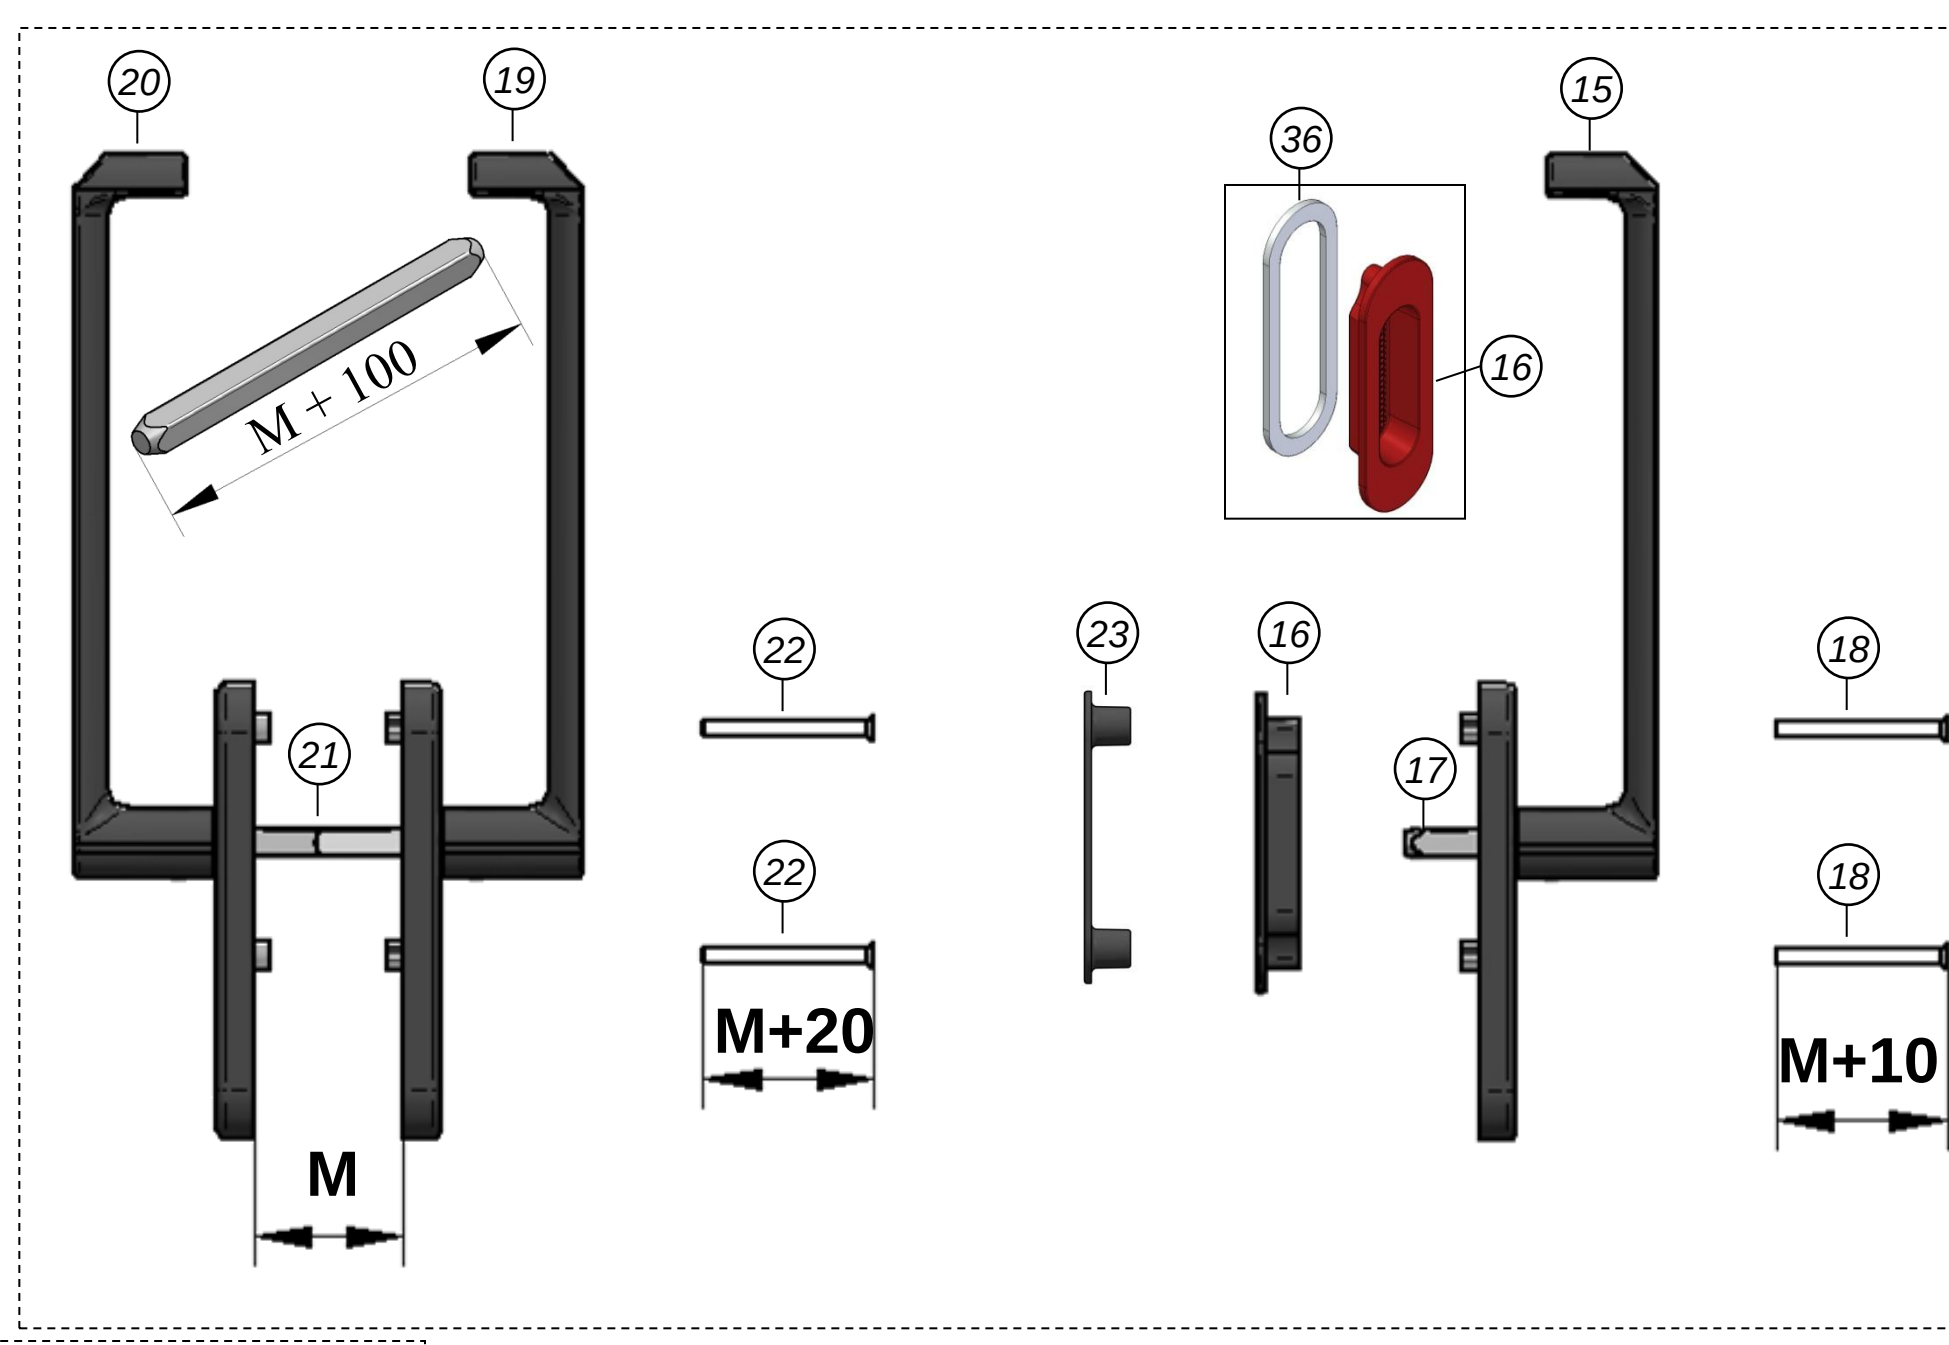

Nº	DESCRIPCIÓN				CONJUNTO	A	C	D	F
1	Falleba para Elevable	Rango	Longitud	Manilla	KIT FALLEBA	1	2	2	4
	Falleba Tipo 1	750-1295	1190	400					
	Falleba Tipo 2	1165-1795	1770	400					
	Falleba Tipo 3	1795-2295	2270	1000					
	Falleba Tipo 4	2045-2700	2670	1000					
	Falleba Tipo 5	2645-3200	3170	1000					
2	Cerraderos HS-062		27		Cerradero	2	4	4	6
3	Tornillo Cerradero DIN-7982-Ø4.8x(S/cerradero)				KIT SUPLEMENTOS	1	2	2	4
4	Tornillo Falleba DIN-7982-Ø4.8x(S/perfil)								
4-A	Tornillo Falleba-Carro DIN-965-M5x20								
5	Suplemento Falleba (Según perfil)								
6	Suplemento inferior Falleba (Según perfil)								
12	Tornillo Carro-Hoja Vertical DIN-7982-Ø4.8x --(S/perfil)				KIT CARROS ELEVABLE	1	2	2	4
7	Carro delantero								
8	Carro trasero								
9	Pasador enlace pletinas carros								
10	Tornillo Carro-Hoja DIN-7982-Ø4.8x25								
11	Tornillo Carro-Suplemento DIN-7982-Ø4.8x16				PLETINAS UNIÓN CARROS	1	2	2	4
13	Pletinas unión carros		Rango	Longitud					
	Pletinas unión carros 1		700-1600	1100					
	Pletinas unión carros 2		1601-1850	1325					
	Pletinas unión carros 3		1851-2350	1787					
	Pletinas unión carros 4		2351-3300	2785					
14	Carros intermedios (kit 2 carros) (recomendable, no obligatorio, hojas entre 150-200 kg)				KIT CARROS INTERMEDIOS	1	2	2	4
15	Manilla interior				KIT MANILLA INTERIOR/ÚÑERO	1	2	2	4
16	Tirador Uñero Exterior								
17	Cuadradillo 10x85								
18	Tornillo Manilla DIN965 M6x(Según Perfil)								
19	Manilla interior								
20	Manilla exterior				KIT MANILLA INTERIOR/EXTERIOR	1	2	2	4
21	Cuadradillo 10x160mm(Opcional 10x185mm)								
22	Tornillo Manilla DIN965 M6x(Según Perfil)								
23	Roseta de Recubrimiento (Como alternativa al Uñero exterior)				Opcional	1	2	2	4
24	Amortiguador Tope				Opcional	1	2	1	2
25	Tope 90				TOPE	1	2	1	2
26	Tornillo fijación Tope								
27	Tapa tornillo Tope								
28	Delimitador de Ventilación				VENTILACION Opcional	1	1	1	2
29	Tornillos Delimitador DIN-7948 Ø4.8x25								
30	Contraplaca Esquema C(Tornillería según Perfil)				Opcional		2		2
31	Suplemento 1mm para cerraderos				Opcional	2	4	4	6
32	Guía pletina unión carros (recomendado para pletina >1.5 m.)				Opcional	1	2	2	4
33	Muelle auxiliar falleba (recomendado hoja > 150 kilos)				Opcional	1	2	2	4
36	Calzo para Tirador Uñero (perfil hoja <45mm)				Calzo Tirador	1	2	2	4

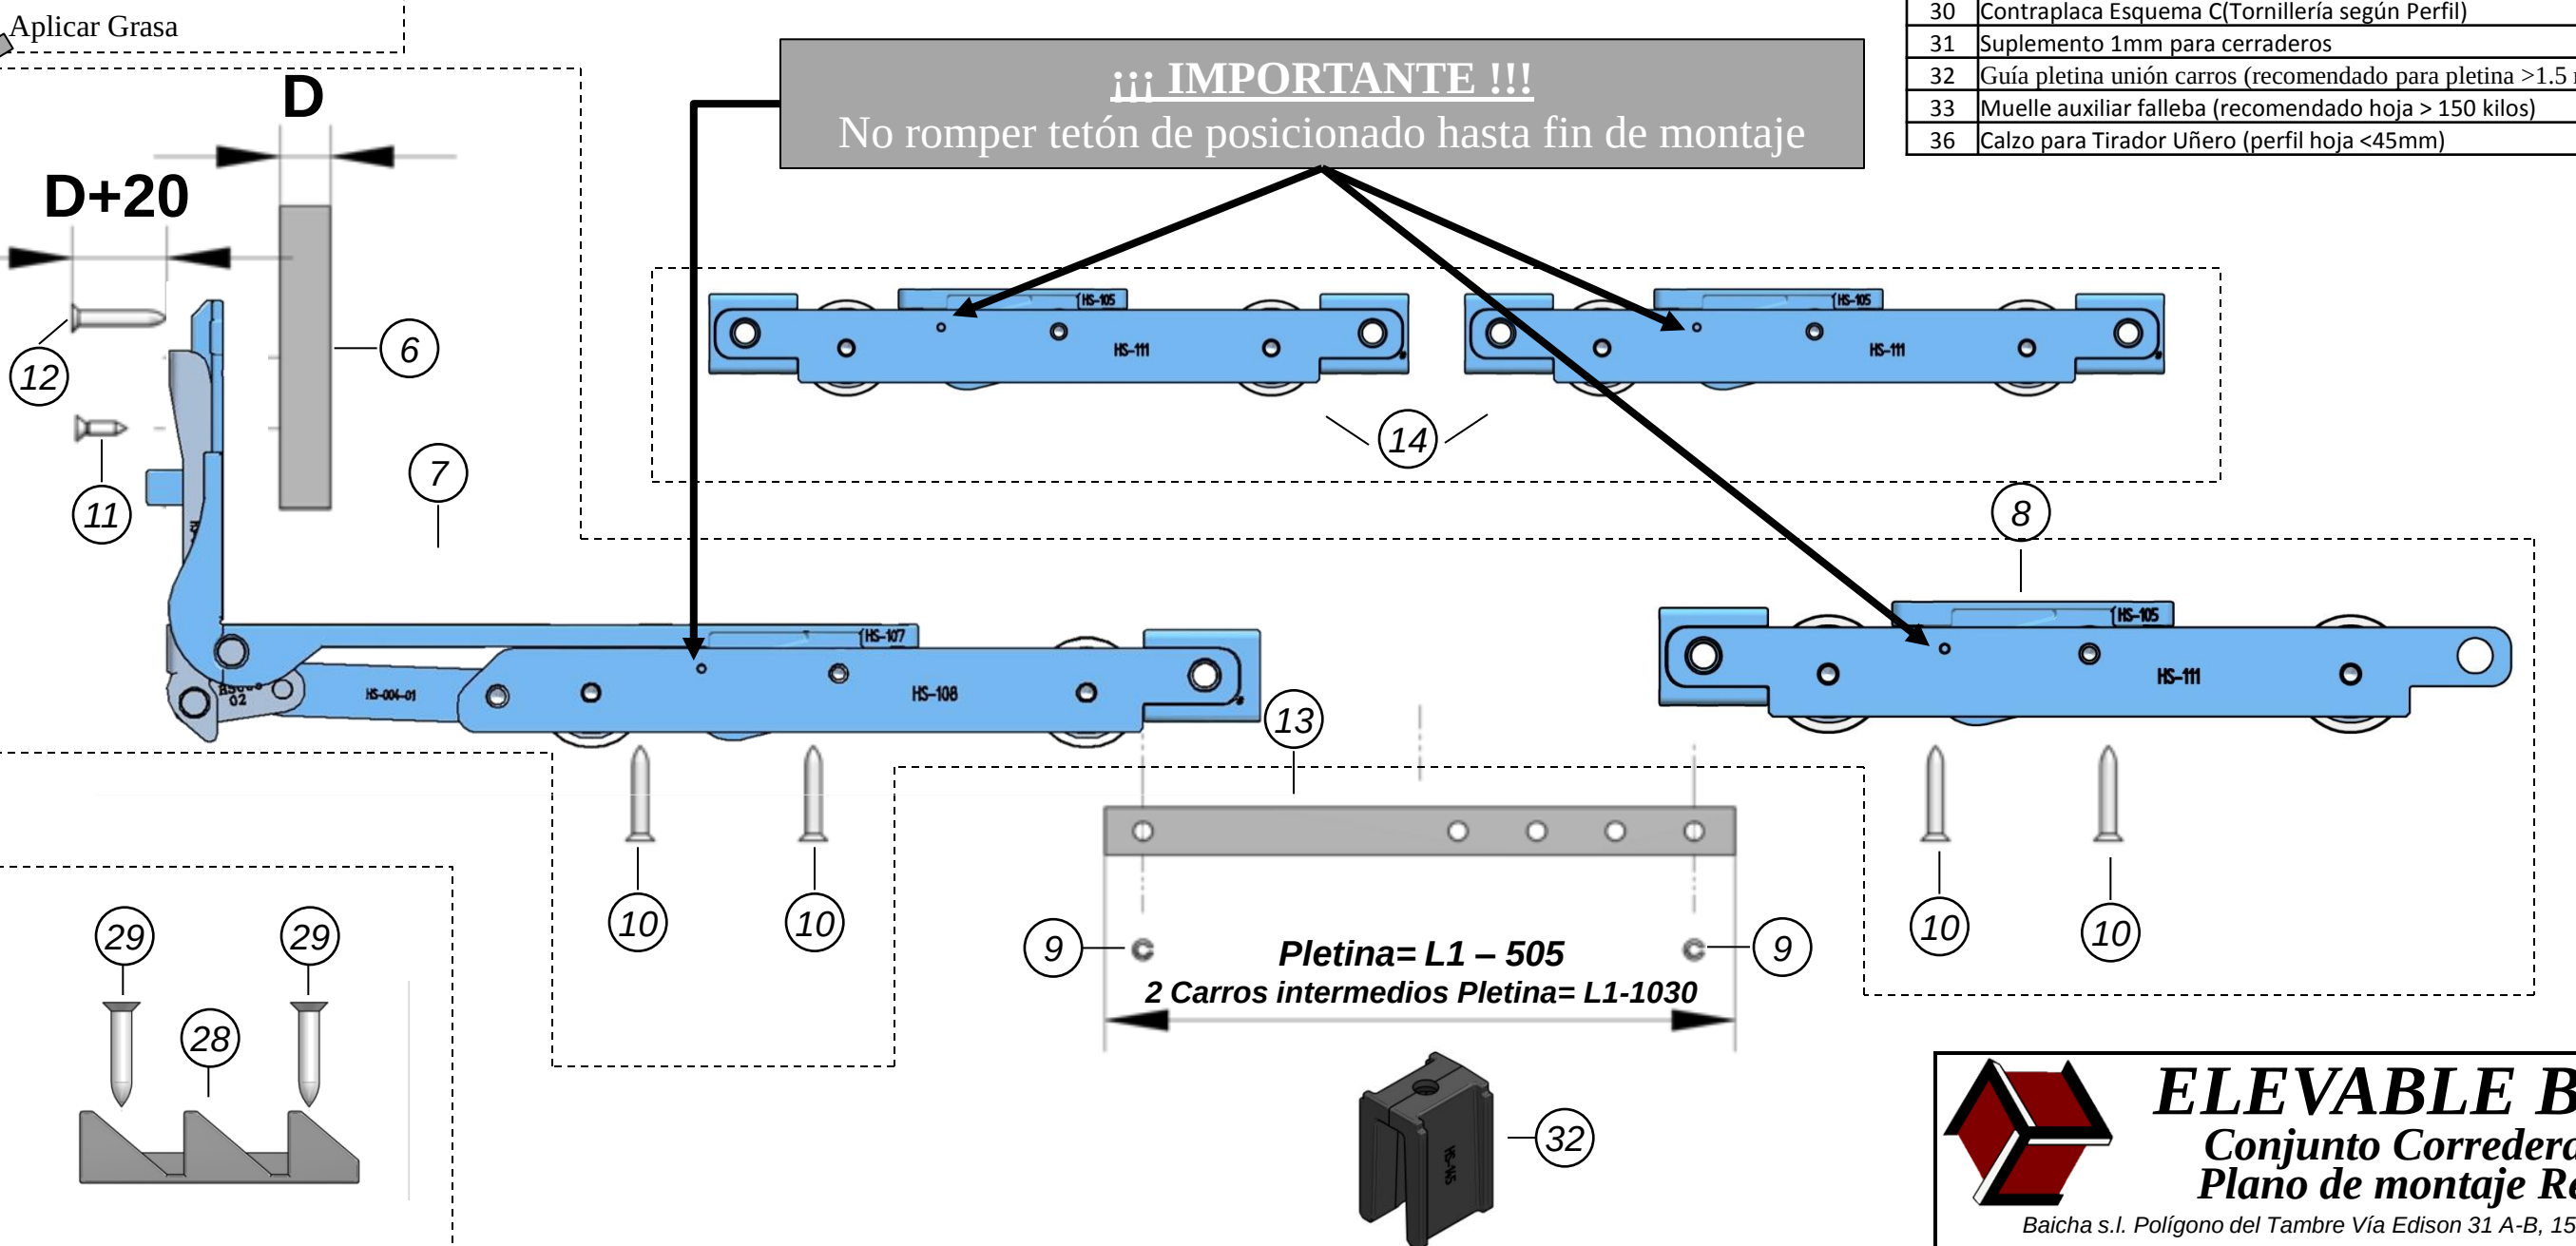


MECANIZADO CAJA TRANSMISIÓN

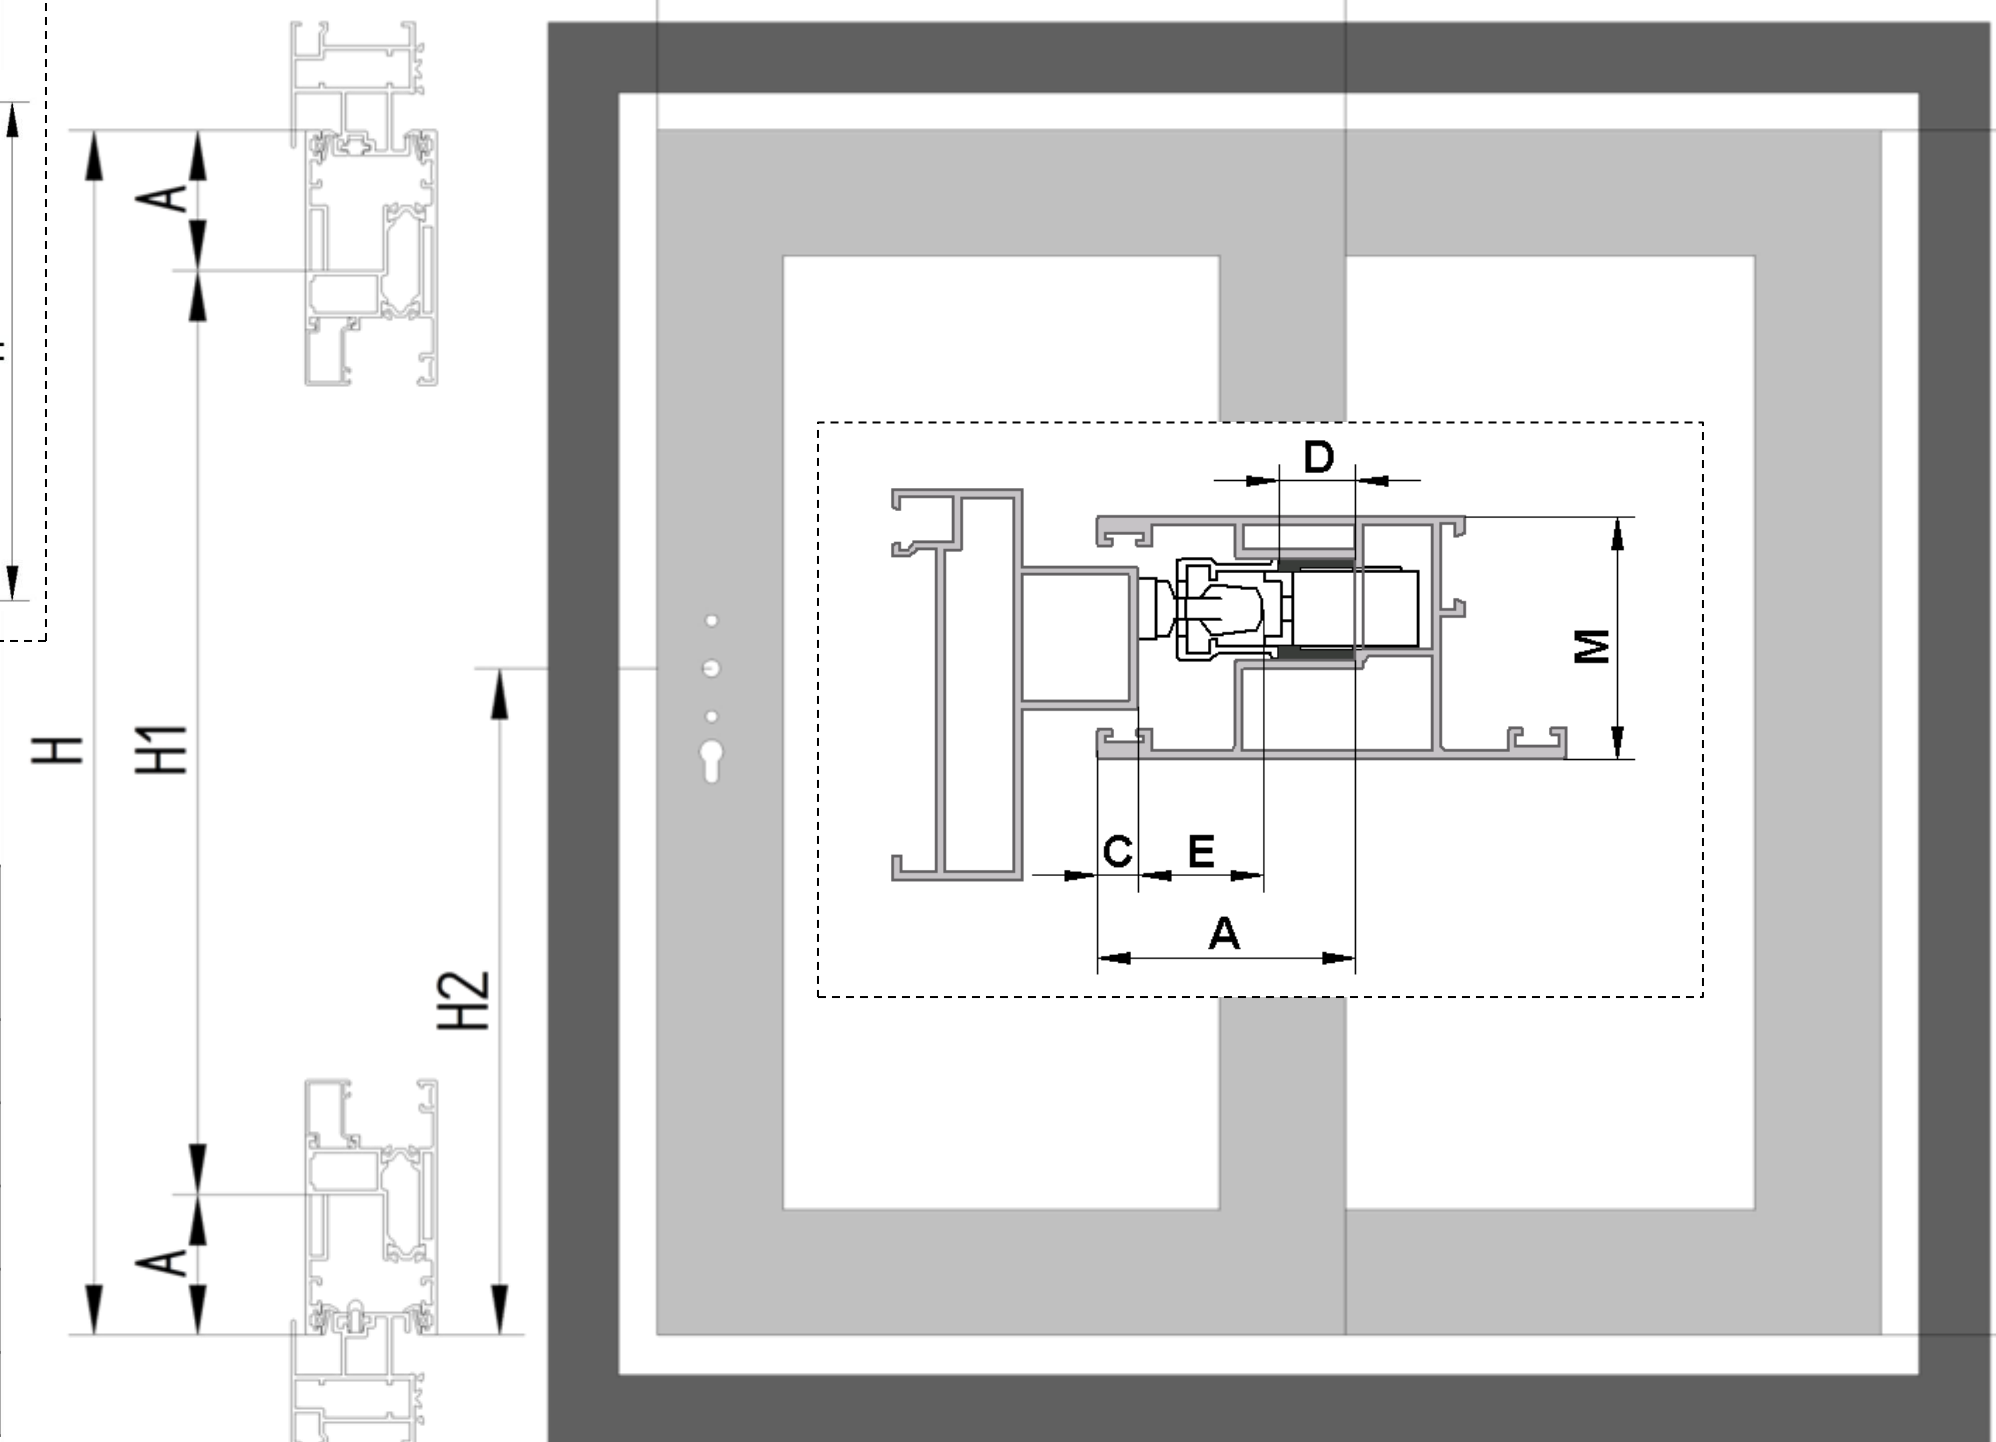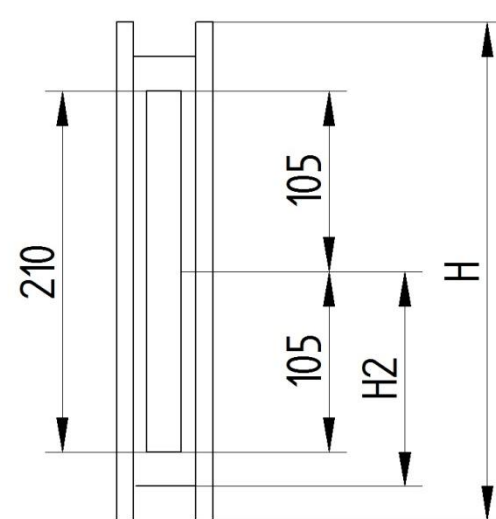


Falleba Tipo	Valor H2
1	365+ A
2	365+ A
3	965+ A
4	965+ A
5	965+ A

DELIMITADOR VENTILACIÓN

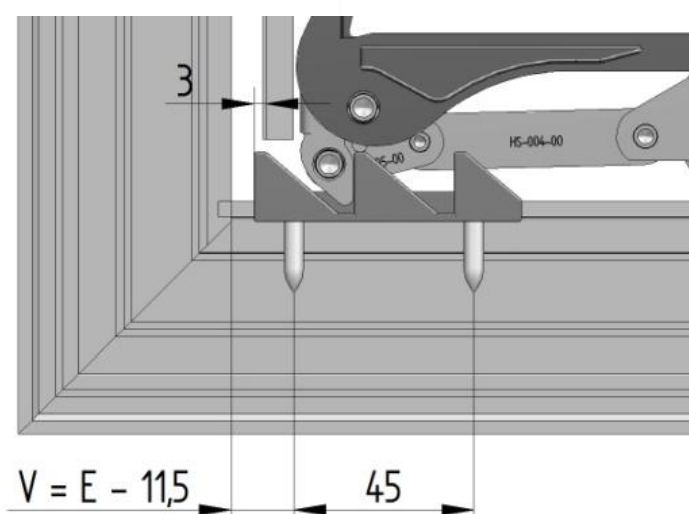

E= ALTURA CERRADEROS

CALCULO DISTANCIADORES (D)

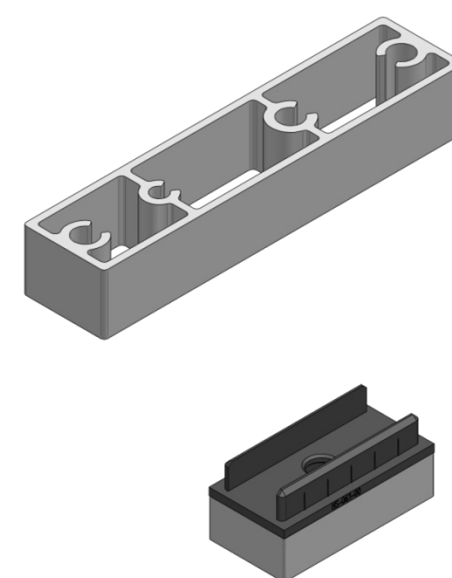

$$D = A - C - E - 13.5$$

PARA LA HOJA

1º-MONTAJE DE CARROS

- Cortar la pletina unión carros (13) aplicando la formula.
- Montar los carros en cada uno de los extremos colocando el pasador 9.
- Colocar suplemento 6 en el carro delantero con el tornillo 11.
- Colocar todo el conjunto en la hoja y atornillar el carro delantero con el Tornillo 12.
- Atornillar los carros con los tornillos 10.

PARA EL MARCO

MONTAJE CERRADEROS

- A 200mm de la guía de rodadura atornillar el cerradero inferior.
- A una distancia N, del cerradero inferior (ver portada plano), atornillamos el cerradero superior.
- Opcionalmente se puede colocar un tercer cerradero ,a una distancia N1 de la guía de rodadura.
- Opcionalmente, se dispone de Delimitador de Ventilación , colocado en la parte inferior de la hoja(Ver detalle)

2º-FALLEBA



- Cortar la falleba (1,2,3,4 o 5) según la fórmula.
- Colocar muelle auxiliar, si procede y engrasar con grasa de litio o similar.
- Colocar los suplementos, según el esquema de portada
- Encajar el perfil de aluminio en el carro inferior
- Atornillar la falleba con los tornillos 4.

3º-MANILLA

- Colocar los bulones de Ø4 para posicionado del mecanismo de la manilla.
- Colocar la manilla según la opción elegida.
- Accionar el mecanismo para desbloquear los carros y comprobar que el sistema funciona adecuadamente.

4ºACRISTALAMIENTO ¡¡¡IMPORTANTE!!!

- Los calzos del vidrio deberán coincidir en la parte central de las rampas de los carros.



ELEVABLE BAICHA HS-200
Conjunto Corredera-Elevable HS-200-BA
Plano de montaje Rev: 02 Diciembre 2015

Baicha s.l. Polígono del Tambre Vía Edison 31 A-B, 15890 Santiago de Compostela Fax: 981 57 11 53 Telf: 981 56 33 00