


GAIA

NUEVA LÍNEA DE
CREMONAS Y MANILLAS
PARA ALTA ARQUITECTURA

GAMA GAIA

Concebida para su uso en alta arquitectura, diseñada para su sencilla instalación en el taller, y comercializada para ser un producto competitivo. Gaia es la gama completa de cremonas y manillas que, combinada con el amplio abanico de soluciones de cerramiento *Baicha*, permite abarcar la mayoría de tipos de apertura del mercado, usando siempre la misma estética en toda la vivienda. El más alto estándar de calidad habitual en *Baicha* se combina con un estilo minimalista y una diversidad de acabados para crear espacios elegantes y funcionales.

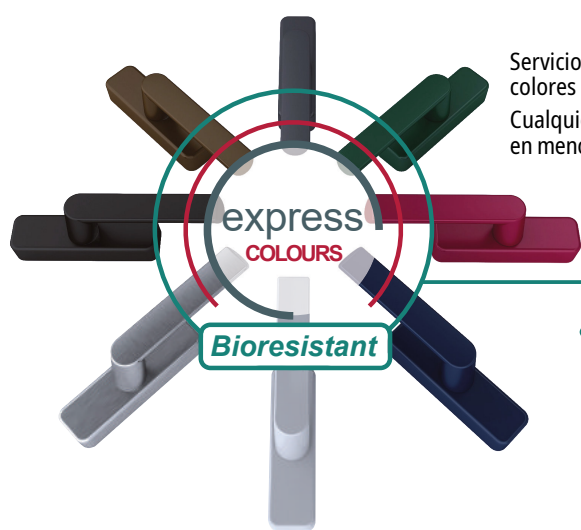

Servicio 24/48 h para colores estándar.
Cualquier RAL bajo pedido, en menos de 15 días.

Pruebe nuestras nuevas pinturas con recubrimiento **Bioresistant**, una tecnología que impide el crecimiento de gérmenes en cremonas y manillas, sin comprometer el acabado de calidad deseado. Contáctenos para más información sobre las opciones disponibles.

Aperturas disponibles



PR
PRACTICABLE



OB
OSCILO BATIENTE



AB
ABATIBLE



PYT
PROYECTANTE




HS
CORREDERA
ELEVABLE



OP
CORREDERA
OSCILO PARALELA



PT
PUERTA

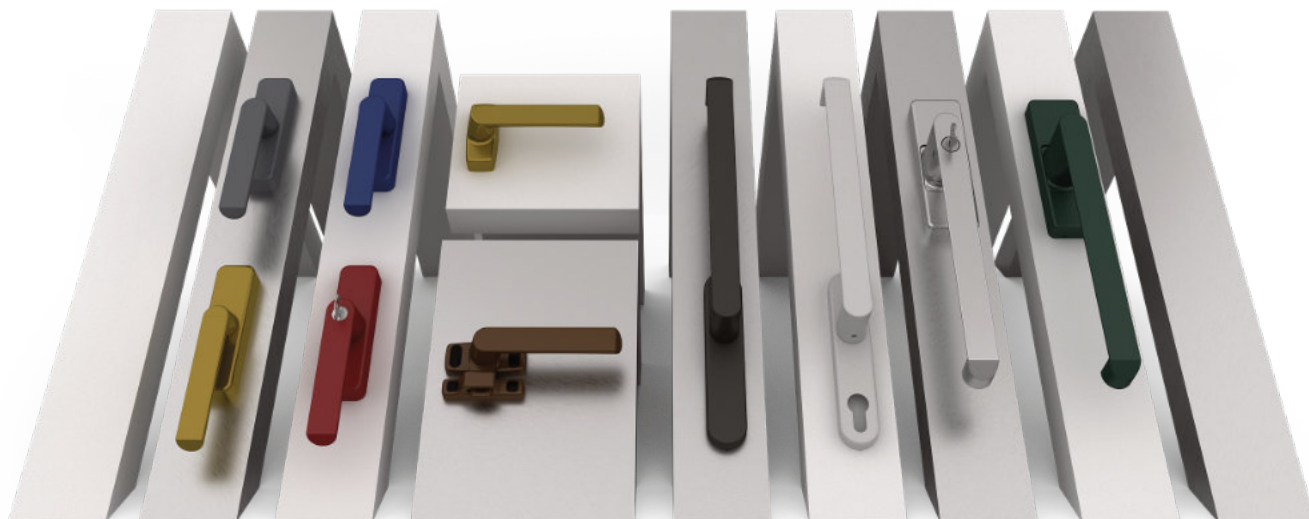



Características técnicas

- Válidas para Series Convencionales (PR) y de Cámara Europea.
- Fijación desde la parte trasera (tornillos ocultos).
- Distancias entre taladros de fijación: 87-98-104 mm.
- Dimensiones de las palas: 10 x 3 mm.
- Recorrido de las palas: 17 mm cada 90°.




Cajas de 10 unidades

Embolsado individualmente con tornillos de fijación




PR
PRACTICABLE







7CB6001**



O3
OSCILO
BATIENTE



7CB6002**

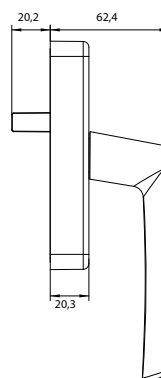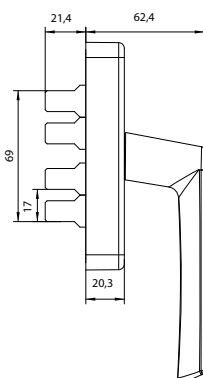

Códigos en la gama Gaia

7CB6001**

Familia

Definición
de producto

Acabado:

- BL (blanco)
- NE (negro)
- LC (lacado en color)

Otras posibilidades de apertura

Conjuntamente con los diversos Kits de cerramiento *Baicha*, tanto la versión practicable como la oscilo batiente pueden ser utilizadas para cierres específicos de abatible y proyectante. Para más información, consulte nuestro catálogo técnico.




AB
ABATIBLE



PYT
PROYECTANTE



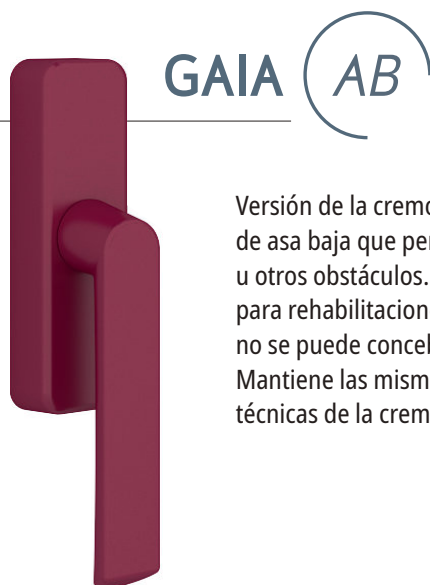


GAIA

AB

Cremona reversible para apertura interior con asa baja

Versión de la cremona Gaia con un cuello de asa baja que permite evitar persianas u otros obstáculos. Especialmente útil para rehabilitaciones de viviendas donde no se puede concebir el espacio de nuevo. Mantiene las mismas características técnicas de la cremona Gaia básica.

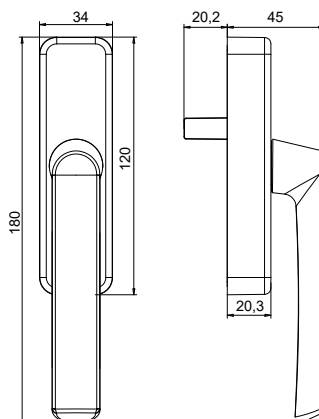

7CB6005**



7CB6006**




GAIA

EXT

Cremona reversible para apertura interior con asa extraíble

Versión de la cremona Gaia con el asa extraíble, que permite evitar tanto la manipulación de la maniobra de cierre, como obstáculos insalvables incluso con la versión de asa baja. El cómodo sistema de conexión por "clipado" entre el escudo y el asa permite su fácil empleo, sin pérdida de la calidad estética. Se sirve escudo y asa de forma individual.

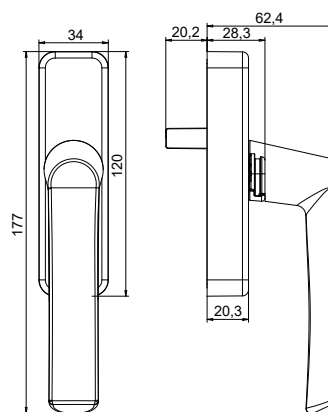

Escudo PR: 7CB6201**



Escudo OB: 7CB6202**

Asa (PR y OB): 7CB6200**




GAIA

c/LL

Cremona reversible para apertura interior con llave

Versión de la cremona Gaia con llave, que permite el bloqueo del mecanismo de cierre en cualquier posición de apertura. Su uso más frecuente es combinada con el cierre oscilo batiente al marco, en apertura lógica, permitiendo la aireación en posición oscilante, pero habilitando tan solo con la llave su apertura completa en practicable (por ejemplo para limpieza y mantenimiento).

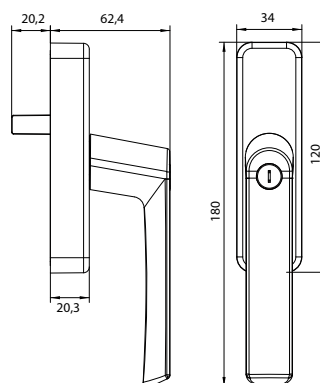

Apertura izquierda: 7CB611L**

Apertura derecha: 7CB611R**



Apertura izquierda: 7CB612L**


Apertura derecha: 7CB612R**



1) Bloqueo total




2) Bloqueo parcial




3) Desbloqueo total

GAIA *Puerta*



Manilla reversible para puerta con retorno por muelle

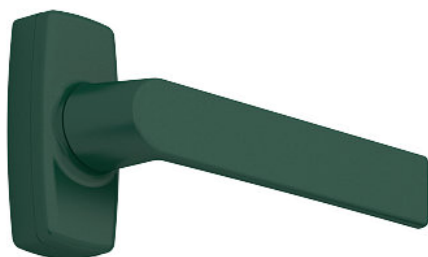

- Tornillos de fijación ocultos bajo tapa giratoria.
- Escudo adaptado para fijación reversible mediante remaches roscados.
- Cuadradillo de 8 mm.



¡NUEVA TECNOLOGÍA ANTI-FLEXAMIENTO!

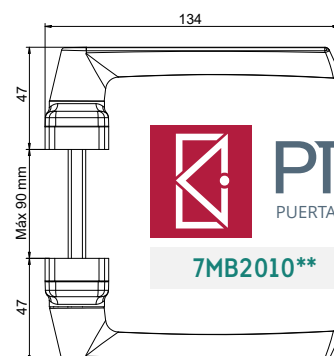



GAIA *CDP*


Cierre de presión reversible con posicionamiento




- Tornillos de fijación ocultos con tapa de poliamida.
- Suplementos en poliamida para aplicación a diferentes tipos de carpintería.
- Se sirve premontada para apertura derecha o izquierda.

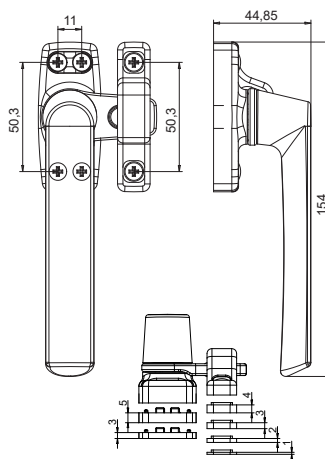

7PS1060**



Apertura interior



Apertura exterior



ESSURI


HS

Manilla reversible para corredera elevable

Características técnicas:

- Opción sin llave o con llave.
- Fijación al perfil a través de tornillería entre manilla y uñero (o roseta), y opción de uñero o roseta para el lado exterior.
- Distancias entre taladros de fijación: 80 mm.
- Dimensión del cuadradillo: 10 x 10 mm.
- Tornillería inox a cortar según el perfil.
- Perfil de hoja máximo: 70 mm con tornillería.

* Para medidas superiores ofrecemos fabricación bajo pedido.

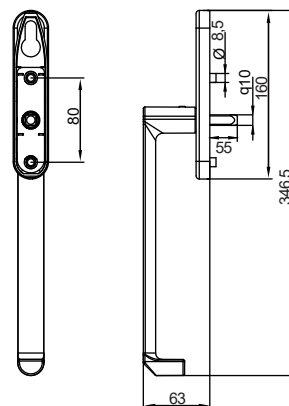

Cajas de
1 unidad



HS
CORREDERA
ELEVABLE

	Con uñero exterior	Con roseta exterior	Interior y exterior
Sin llave:	7HS0351**	7HS0354**	7HS0356**
Con llave:	7HS0352**	7HS0355**	7HS0353**


HÉRCULES

OPL

Manilla para corredera oscilo paralela

Características técnicas:

- Apertura y cierre de la hoja en un solo movimiento.
- Opción sin llave o con llave.
- Válida para series de aluminio de cámara europea con canal 18-14 y 15-12.
- Fijación oculta, con tornillería de inox, desde la parte frontal y trasera.
- Dispositivo de bloqueo para la posición de corredera.
- Dimensiones de la pala: 20 x 5 mm.
- Recorrido de la pala: 50 mm.
- Distancia entre agujeros de fijación: 85 y 120 mm.
- El conjunto incorpora un enlace a las pletinas que cuenta con un bulón de cierre excéntrico, para la regulación de cierre.

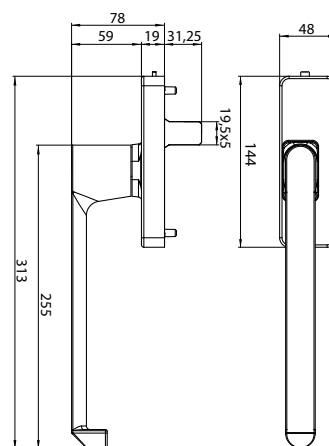

Cajas de
1 unidad



OPL
CORREDERA
OSCILO PARALELA

	Apertura Izquierda	Apertura Derecha
Sin llave:	7PK109L**	7PK109R**
Con llave:	7PK110L**	7PK110R**



WWW.BAICHA.COM
info@baicha.com

BAICHA S.L.U. TEL +34 981 563 300
P. DEL TAMBRE, VÍA EDISON 31 A_B
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA (SPAIN)