


CIERRE CCV-PRO-MAX-V

Conjunto de cierre central vertical



APERTURAS

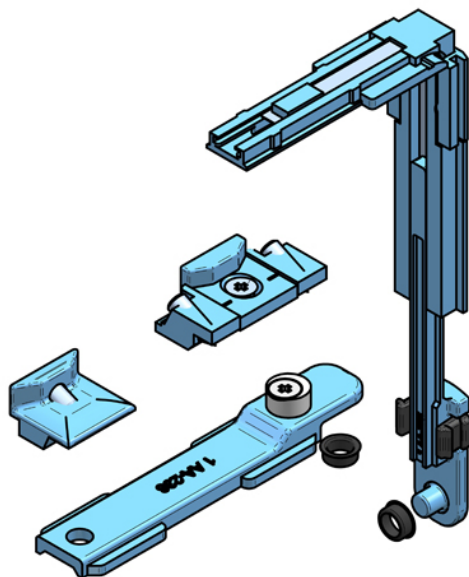

REFERENCIA

70B9450AS

DESCRIPCIÓN

Conjunto de Cierre Central Vertical con puntos de cierre regulables autogiratorios y regulación de la presión de cierre contra el enlace de por medio de cerraderos regulables OB-0255

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Utilizable con kit OBT-PRO y OBT-PRO-CM.
- Regulación de la presión de cierre por medio de cerraderos regulables OB-025-25A.

DIMENSIONES Y PESOS ADMISIBLES

- Recomendable a partir de alto de hoja de 1.200 mm.



EMBALAJE

10 unidades por caja. En bolsas individuales con cerradero para punto de cierre en la zona de la cremona



MATERIALES

Piezas y tornillería en acero inoxidable austénico
Piezas de plástico en poliamida
Piezas en zamak 5



ATRIBUTOS

Mecanizada a partir del perfil de extrusión
Regulación lateral de 11 mm
Regulación presión hoja/marco de 1.1 mm
Antirruido
Montaje rápido



TRATAMIENTOS

Piezas inyectadas en zamak:

- Vibrado
- Pasivado
- Zincado

