



BISAGRA BCE-90 DERECHA

Bisagra compacta CE con plaxa de acero inoxidable

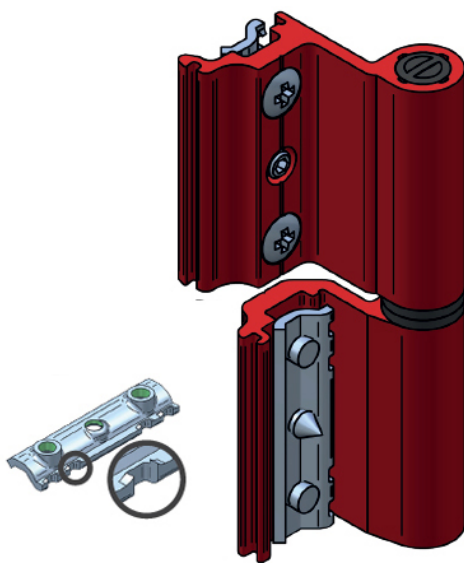

APERTURAS



REFERENCIA

7BE600D



Blanco brillo 9110 | **BL**
Negro mate 9005 | **NE**
Lacado RAL | **LC**
Acabado metálico | **MT**
Anodizable | **AC**
Lacado inox | **AH**
Anodizado inox | **ANZ**



DESCRIPCIÓN

Bisagra para series de Cámara Europea de rápida colocación con placas de acero inoxidable dentadas y pre-montadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dotada de sistema antideslizamiento gracias al especial diseño de las placas.
- Incorpora alojamiento central para montar tornillos antideslizamiento (no incluidos).
- Prisonero recomendado: 914 M5x14_60º o tornillo roscachapa $\varnothing < 4,2$ mm.
- Eje en acero inoxidable de $\varnothing 7$ mm.
- Longitud de bisagra: 94 mm.
- Premontadas.



EMBALAJE

50 unidades en bolsas de 4 unidades premontadas con prisioneros incluidos.



MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable
Piezas en zamak 5
Casquillos en poliamida
Placas y ejes en acero inoxidable austénico



ATRIBUTOS

Piezas mecanizadas a partir del perfil de extrusión
Montaje rápido



TRATAMIENTOS

Piezas inyectadas en zamak:

- Vibrado
- Pasivado
- Zincado
- Polimerizado

Herramientas:

- Phillips 2



PREMONTAJE



Premontada para hoja derecha con opción izquierda.

ESQUEMAS SISTEMA

