



BISAGRA CE-100 DERECHA

Bisagra Cámara Europea rápida colocaciónasfsdf

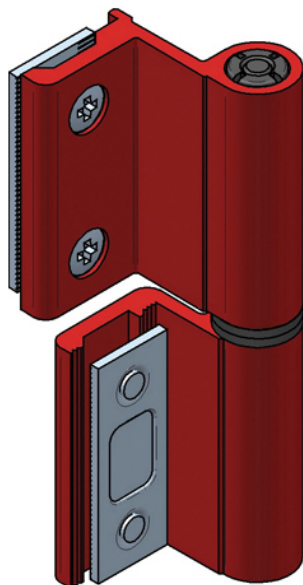

APERTURAS



REFERENCIA

7BE300D



Blanco brillo 9110 | **BL**
Negro mate 9005 | **NE**
Lacado RAL | **LC**



DESCRIPCIÓN

Bisagra de dos palas para series de Cámara Europea con placas de acero inoxidable y colocación de placas del macho previo al montaje del marco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Longitud de la bisagra = 103 mm.
- Placa marco de 17 mm. Placa hoja de 19 mm.
- Colocación de placas del macho previo al montaje del marco.
- Eje inoxidable Ø8 x 65 mm.
- Eje de seguridad inviolable.



EMBALAJE

50 unidades en bolsas de 4 unidades premontadas con prisioneros incluidos.



MATERIALES

Tornillería en acero inoxidable
Placas de fijación en acero inoxidable
Casquillos en poliamida
Eje en acero inoxidable austénico



ATRIBUTOS

Piezas mecanizadas a partir del perfil de extrusión



TRATAMIENTOS

Piezas inyectadas en zamak:

- Vibrado
- Polimerizado
- Pretratamiento



PREMONTAJE



Premontada para hoja derecha con opción izquierda.

ESQUEMAS SISTEMA

