

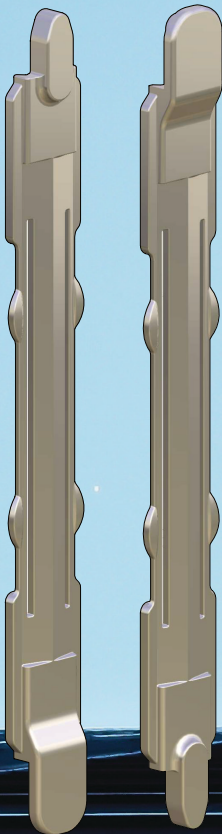


INGENIERÍA INTELIGENTE
PARA VENTANAS Y PUERTAS

INTELLIGENT ENGINEERING
FOR WINDOWS AND DOORS



PASADOR BIDIRECCIONAL

NUEVO PASADOR PARA HOJA PASIVA

TWO-WAYS SHOOTBOLT LEVER

NEW LOCKING KIT FOR PASSIVE SASH



PASADOR BIDIRECCIONAL

El pasador bidireccional Baicha está disponible para apertura de oscilobatiente y practicable, mediante configuración de kits específicos. Consiste en un juego de actuador y puntas de cierre, además de los cerraderos necesarios para cada kit. Fácil apertura mediante la activación de un único accionador. Disponible para series de Cámara Europea con inversores de canales de marco 20/15 y 18/14.

Características técnicas

- Canal mínimo de inversor: 19,5 x 2,5 mm.
- Sistema de fijación rápida mediante prisioneros.
- Regulación de la presión de cierre por medio de suplementos en los cerraderos AA-237 (hasta +1,8 mm).


Disponemos de los componentes de accionador y puntas, por separado, para el desarrollo de otras configuraciones.

Baicha's two-ways shootbolt lever is available for tilt-and-turn and tilt-only, by configuration of specific kits. It comprises two terminals connected to a lever using operating rods, plus the needed strikers for each kit. Easy opening by activating only one lever. Available for european groove with both groove from 20/15 and 18/14.

Technical features


- Minimum reverse frame groove: 19,5 x 2,5 mm.
- Quick fixing system by captive bolts.
- Adjustable closing pressure by supplements in the strikers AA-237 (up to +1,8 mm).

Components of the terminal and operating rod are available separately, for development of different configurations.

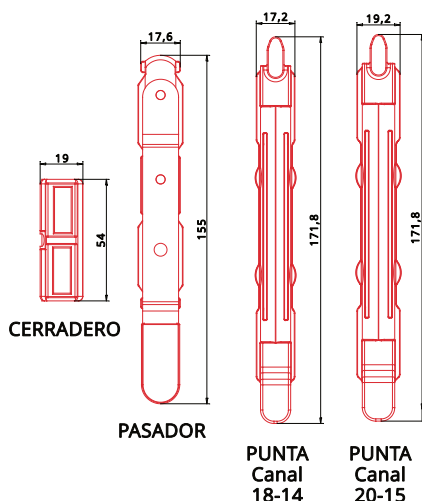

ALTURA DE HOJA MÍNIMA
MINIMUM SASH HEIGHT
625 mm

KITS DISPONIBLES




JUEGO PARA OBT
C. INVERSOR
KIT FOR
TILT-AND-TURN

7 OB 54 00AS

Canal
20-15

7 OB 54 10AS

Canal
18-14



JUEGO PARA OBT
C. MARCO Y PRACTICABLE
KIT FOR T&T LOCKING TO
FRAME AND FOR TURN-ONLY

7 OB 54 01AS

Canal
20-15

7 OB 54 11AS

Canal
18-14

MATERIALES / MATERIALS	ATRIBUTOS / ATTRIBUTES	TRATAMIENTOS / TREATMENTS
Tornillería Screws INOX AU	+/- 1,8 mm regulación presión hoja/marco 1.8 mm inner frame/main frame pressure setting	Vibrado Vibrated Zincado Zinc Pasivado Passivation
Piezas de plástico Plastic pieces PO	Antirruido Anti-noise Montaje rápido Quick assembly	
Piezas Pieces ZMK 5 INOX AU		
ACABADOS / FINISHINGS	APERTURAS / OPENINGS	PRESENTACIÓN / PRESENTATION
Contiene plásticos: Contains plastics: Negro Black Gris Grey		CAJAS DE 10 UNIDADES 10 UNITS PACKAGE Embolsado individualmente con cerraderos AA-237. Individually bagged with AA-237 strikers.

BAICHA S.L.U.



WWW.BAICHA.COM
info@baicha.com

BAICHA S.L.U. TEL +34 981 563 300
P. DEL TAMBRE, VÍA EDISON 31 A_B
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA (SPAIN)